

POINT 필독주의사항

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE S에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

EDIT 수정사항

기능추가

- UI 디자인 변경
- 재생화면에서 곡제목 터치시 재생목록 출력 기능 추가
- 청력보호 설정 추가 (설정/시스템/청력보호) *
- DFF 파일 ID3 태그 지원
- 32bit 1채널 WAV 파일 지원

기능개선

- 가사 및 앨범정보 화면 표시방식 변경 (가사 아이콘 터치했을 때 가사 표시)
- 플레이리스트 관리 기능 개선 **
- 터치 감도 및 스크롤 개선
- ALAC 재생 기능 개선 (32bit 파일 지원)
- APE, WAV 파일 호환성 개선
- 일부 FLAC 파일에서의 비정상 재생 현상 수정
- 특정 8bit APE 파일 재생 오류 수정
- 간헐적으로 부팅후 재생시 소리가 나지 않는 현상 수정
- 재생중 특정상황에서 음이 튀는 현상 수정
- 4GB 이상 DSF/DFF 파일 재생 및 표시 오류 수정
- 맥킨티시에서 파일명 앞에 스페이스 문자가 있는 파일 복사시 미인식 현상 수정
- 일부 비정상 DFF 파일이 있을 때 비정상 동작 수정


* 청력보호를 위해 이어폰 제거 시 볼륨을 리셋하는 기능의 동작 여부를 설정하는 항목으로 '유럽연합 이외 지역'으로 설정된 경우에만 청력보호 설정이 가능합니다.
 ** 브라우저의 CUE/SACD 탭 명칭이 Playlists로 변경되었습니다.

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법

설치하시기 전에

- 1 cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
- 2 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 PLENUE S를 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
- 3 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.



1 펌웨어 파일(PLENUE_S_1.30.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE_S_FW, PLENUE_S_FW_key)합니다.

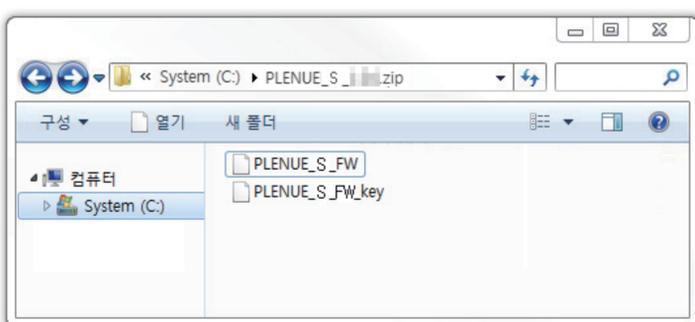

2 전원을 켜고 PLENUE S를 PC에 USB 연결합니다.



3 위 두 파일을 PLENUE S 제품 루트폴더에 복사합니다.

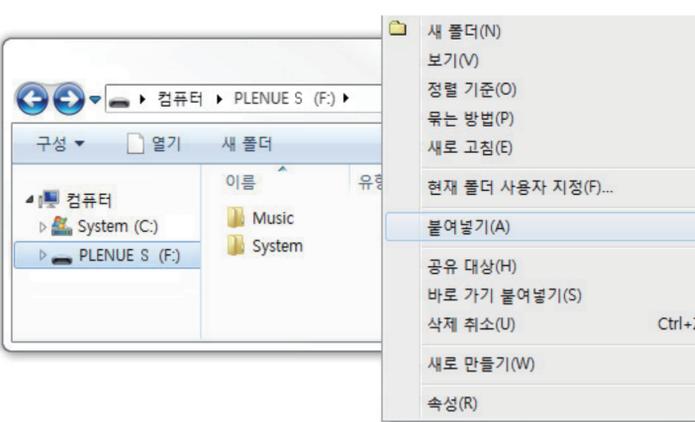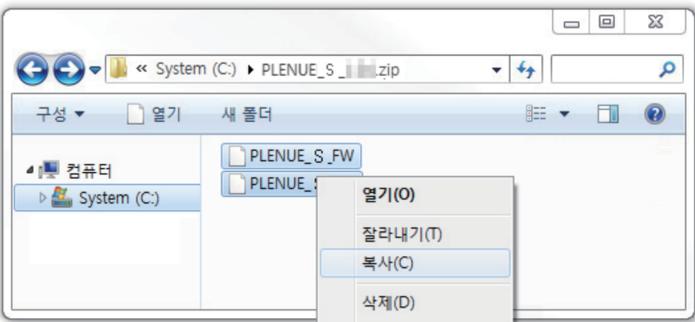

4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE S를 PC와 분리합니다.

5 PLENUE S의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진 것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)



6 Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.

7 펌웨어 버전 정보는 설정/시스템/정보 에서 확인하실 수 있습니다.