


M2

[M2] מדריך למשתמש גרסה . HE 1.1



מפרט המוצר עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
התמונות המוצגות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

M2

תודה על שרכשת מוצר של COWON.

+ הודעה בנוגע לזכויות יוצרים

כללי

+ COWON הוא סימן מסחרי רשום של חברת COWON מערכת Inc.
+ זכויות היוצרים של המידע המופיע במסמך זה שייכות לחברת COWON מערכת S, Inc. וחל איסור על הפצת כל חלק שהוא ממדריך זה ללא קבלת רשות.
+ חברת COWON מערכת S, Inc. מציינת לחוקים ולתקנות הקשורים להקלטות, סרטי וידאו ומשחקים. לקוחות נדרשים לציית גם הם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.
+ בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://www.COWON.com> והירשם כחבר באתר. תוכל ליהנות מהטבות שונות הניתנות לחברים רשומים בלבד.
+ האיורים, התרשימים, התמונות ומאפייני המוצר המופיעים במדריך זה כפופים לשינוי, ועשויים להתעדכן ללא הודעה.

אודות BBE

+ המוצר מיוצר תחת רישיון מאת חברת BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752) ו-5736897.
+ BBE וסמל BBE הם סימנים מסחריים רשומים של חברת BBE Sound, Inc.

+ תוכן עניינים

6 _____ לפני השימוש במוצר !

אמצעי בטיחות

אמצעי זהירות

שמות חלקים ופונקציות

לחצנים

טעינה

חיבור וניתוק המחשב

שדרוג קשחה

15 _____ שימוש בסיסי

מסך ראשי (ממשק משתמש של חיי היומיום)

מסך תפריט 1) (ממשק משתמש של חיי היומיום)

מסך תפריטים 2) (ממשק משתמש המוצג בשכבות)

מסך שערן (ממשק משתמש המוצג בשכבות)

מסך הפריטים האחרונים (ממשק משתמש המוצג בשכבות)

תפריט בסיסי

הגדרות

25 _____ נוספים

מפרט המוצר

27 _____ פתרון בעיות

לפני השימוש במוצר !

+ אמצעי בטיחות

ע"מ להבטיח שימוש נכון, קראו הוראות אלה, ובצעו אותן במדויק. החברה לא תהיה אחראית על כל פגם במוצר אשר נבע מאי קריאת הוראות בטיחות אלו

+ אין להשתמש במוצר זה למעט למטרה המתוארת במדריך זה.

+ יש לטפל בזהירות במוצר , בחומרי האריזה של המוצר, באביזרים וכו', כדי למנוע חתכים ופציעות.

+ מטעמי בטיחות, אין להציג בזמן נהיגה ברכב סרטוני וידיאו, תמונות וטקסטים השמורים בנגן.

+ השימוש באוזניות במהלך נהיגה, ביצוע תרגילי התעמלות או צעידה ברגל עלול להוות סיכון

על-ידי הסתרה או מניעת הזיהוי של אותות חירום, התראות, הודעות, התקרבות כלי רכב

וכן פניות של אנשים בסביבה. באזורים מסוימים החוק אוסר על שימוש באוזניות במצבים אלה.

+ אין להשתמש בחומרי ניקוי או בחומרים כימיים אחרים על פני המוצר בשל סכנה לדהיית

צבע. במקרה זה, יש לנגב את השטח המלוכלך בקפידה במטלית רכה.

+ שמור על ההתקן בטמפרטורות המצוינות להלן, על-מנת למנוע נזקים חמורים לנגן.

טמפרטורת הפעלה : 0°C ~ 4 °C טמפרטורת אחסון : 50°C ~ -10°C

+ אין לחשוף את הנגן למים ואין לשמור אותו במקום לח למשך תקופות ארוכות. אם הנגן

ניזוק מלחות כפי שמתואר לעיל, התקלה במכשיר מסוגת טיפול שגוי של המשתמש.

+ הזיהור מלהפעיל לחץ חיצוני או מכות בעת השימוש במוצרים עם צגים (AMOLED, LCD, או Touch Pad)

האחריות עלולה להתבטל במקרה של נזקים שנגרמו בנסיבות שהוזכרו לעיל.

+ אין לנסות לפרק את הנגן. פירוק יגרור ביטול של האחריות ולא יינתנו כל שירותים למוצר במסגרת אחריות.

+ אסור להפוך בין הכיוונים בעת חיבור כבלים לנגן או למחשב. חיבור כבלים בצורה לא נכונה

עלול להיק נלגן או למחשב. אין לכופף או ללחוץ על כבלי חיבור עם חפצים כבדים.

לפני השימוש במוצר !

+ אמצעי בטיחות

- + אם במהלך השימוש במוצר מורגש ריח שריפה או שהמוצר מתחמם יתר על המידה, לחץ על לחצן האיפוס על מנת לעצור את הפעולה ופנה לגורם שממנו רכשת את המוצר.
- + נגיעה בנגן בידיים רטובות עלולה לגרום נזק ותקלות. גע בתקע בידיים יבשות בלבד (אחרת אתה עלול להתחשמל) + האזנה בעוצמות גבוהות (85 דציבלים ומעלה) במשך תקופות ממושכות עלולה להיקר לשמיעתך.
- + לא יאמץ את עיניך יתר LCD- + להגנתך, יש להשתמש בנגן במקום מואר היטב, שבו מסך ה על המידה.
- + השימוש בנגן במקומות שבהם יש שכוחות גבוהה של חשמל סטטי עלול לגרום לשיבושים.
- + במקרה של שימוש במכשיר זה בעיקר כמכשיר אחסון, מומלץ לגבות את כל הנתונים לפני השימוש. חברת COWON . אינה אחראית על אובדן נתונים בשל כשל בחומרה..
- + כל הנתונים השמורים בנגן עלולים להימחק בזמן הטיפול. מרכז השירות שלנו אינו מגבה קבצים בזמן תיקון נגנים. שים לב ש- COWON SYSTEMS, Inc . אינה אחראית על אובדן נתונים במוצרים שנמסרו לטיפולנו.
- + יש להחזיק את הנגן במקום קריר ומאוורר הרחק מאור שמש ישיר העלול לגרום לעיוות המכשיר, נזקים למעגל הפנימי או למסך ה-LCD.
- + מטעמי בטיחות, מומלץ להשתמש במתאם מתח מסוג USB וכבל USB המאושרים על-ידי COWON.
- + יש להקפיד לנתק את הספקת הזרם למחשב ולמתאם המתח מסוג USB במהלך סופות ברקים או רעמים, על מנת למנוע סכנה למשתמש או אפשרות להתלקחות
- + יש להרחיק את הנגן ממגנטים ומשדות מגנטיים ישירים, מכיוון שהם עלולים לגרום לשיבושים.
- + אין להפיל או לחשוף את המוצר למכה חזקה כלשהי. הדבר עלול לגרום תקלות /או קלקול של המכשיר, ולבטל את האחריות.

לפני השימוש במוצר !

+ אמצעי בטיחות

- + אם אתה מבחין בתופעות לא שגרתיות המתרחשות בסוללה, לדוגמה, התנפחות, לחץ על לחצן האפוס באופן מיידי על מנת לעצור את הפעולה ופנה לגורם שממנו רכשת את המוצר.
- + עשויים לחול שינויים במחיר המוצר, בשל תנאי מסחר לא צפויים. מנת אינה COWON SYSTEMS, אינה נושאת חבות לפיצוי עבור שינויים במחיר.
- + במידה והנכם נתקלים בתקלה בסוללה כגון : נפיחות, לחצו על מקש ה - RESET מיידיית ע"מ לעצור את הפעולה וצרו קשר עם היבואן.
- + שמור על ההתקן מפני פגיעה או נזק שעלול להיגרם על-ידי חפצים חדים, כגון שיני בעלי חיים.
- + בעת אתחול הדיסק הנשלף, הקפד להשתמש רק במערכת הקבצים המצוינת במדריך זה.

לפני השימוש במוצר !


+ אמצעי זהירות



COWON M2




מדריך מהיר



USB כבל

* תכולת האריזה בפועל עשויה להיות שונה מהתמונות שלעיל.

לפני השימוש במוצר! + שמות חלקים ופונקציות

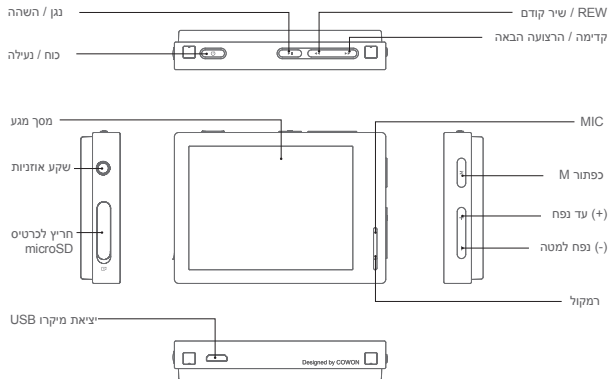

+ לחצנים


1. הפעלה/כיבוי: לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את ההתקן.
2. הפעלה/כיבוי של מצב החזק: לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל או להשבית את מצב 'החזק'.
- מסך המגע והלחצנים לא מגיבים במצב החזק, על מנת למנוע תקלה עקב פעולה לא מכוונת.
- הגדרות ◀ ניתן לשנות את ההגדרות של 'מצב החזק כללי' או 'מצב החזק של מסך המגע' בתפריט 'מערכת'.
3. הפעלה/השהה: לחץ על הלחצן כדי להפעיל את רצועת המוזיקה. במהלך ההפעלה, לחץ על הלחצן כדי להשהות את רצועת המוזיקה.
4. הקודם/הבא: לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור את הקטע הקודם או את הקטע הבא.
הרץ אחורה/הרץ קדימה: לחץ והחזק כדי להריץ אחורה או קדימה.
5. לחצן M: לחזרה למסך התפריטים.
6. עוצמה (+/-): להגברה או החלשה של העוצמה.

* איפוס חכם: אם לחצן או מסך המגע לא פועלים כהלכה, לחץ על הלחצנים + ו- - בו-זמנית למשך כ-4 שניות, כדי לאפס את ההתקן. איפוס זה רק מכבה את ההתקן במקרה של תקלה, ולא משפיע על ביצועי ההתקן.

* הגדרת ברירת המחדל לכיבוי של ה-M2 היא 'מצב שינה', הצורך מעט מאוד חשמל.

לפני השימוש במוצר !

+ טעינה




חבר את כבל ה-USB בין המחשב ויציאת ה-USB.
ניתן לטעון את COWON M2 גם באמצעות מתאם Micro USB DC מקורי המיועד לסמארטפונים.

- COWON M2 ייטען מהר יותר באמצעות מתאם AC כאשר המוצר כבוי.
- בעת טעינת הנגן בפעם הראשונה, או אם הנגן לא נטען מזה זמן רב, טען את הסוללה במלואה לפני השימוש.
- COWON M2 כולל סוללת ליתיום פולימר מובנית. כדי להאריך את משך חיי הסוללה, מומלץ לטעון את ההתקן לעיתים קרובות, בניגוד לפריקה מלאה ולאחר מכן טעינת ההתקן.

לפני השימוש במוצר !

+ חיבור וניתוק המחשב

1. השתמש בכבל ה-USB לחיבור התקן COWON M2 למחשב.
 2. אם התקן COWON M2 מחובר למחשב כהלכה, מופיעה התמונה שלהלן.
 3. כמו כן, בדוק תחת My Computer (המחשב שלי) או Windows Explorer (סייר Windows) אם COWON M2 מחובר למחשב כהלכה.
 4. העתק קובצי וידאו, מוסיקה או קבצים אחרים ל-COWON M2.
 5. לסיום, לחץ על הסמל  במגש המערכת לצורך ניתוק בטוח של גגן COWON M2 מהמחשב.
 6. לחץ על ההודעה שצצה.
7. הסר את רכיב החומרה באופן בטוח ונתק את כבל ה-USB.



- מספר הקבצים והתיקיות שניתנים לזיהוי
COWON M2 : עד 12,000 תיקיות / 12,000 קבצים (קובץ מוזיקלי/וידאו: 8,000 + אחרים: 4,000)
כרטיס microSD : עד 12,000 תיקיות / 12,000 קבצים (קובץ מוזיקלי/וידאו: 8,000 + אחרים: 4,000)
- נתק את המוצר לאחר ביצוע ההליך "Safely remove hardware" (הוצעת חומרה באופן בטוח)
- ההודעה שלוק עשויה להופיע מפעם לפעם, אך היא אינה מעידה על תקלה במוצר. נסה לבצע את הפעולה שוב.



- אם מערכת ההפעלה אינה מציגה את החלון 'Safe To Remove Hardware' (ניתן להסיר את החומרה ללא חשש), נתק את הגגן לאחר השלמת כל פעולות ההעברה.
- במערכות Linux ו-Mac OS, ניתן לבצע פעולות פשוטות של העברת קבצים בלבד.
- בעת שאחזה מנותק את הגגן ממחשב מקינטוש, ודא שאתה מבצע "הסרה באופן בטוח", בכדי למנוע נזקים פוטנליים לגגן שלך.

לפני השימוש במוצר !

+ שדרוג קושחה

קושחה היא תוכנה המוטבעת בחומרה. שדרוג הקושחה יכול לשפר את יציבות המערכת ולספק תכונות נוספות. לדיעה, גרסאות ביטא (גרסאות לא רשמיות) של רכיבי קושחה עלולות לגרום לתקלות במערכת.

אופן השדרוג של הקושחה


1. הורד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר מהמקטע SUPPORT (תמיכה) באתר האינטרנט (<http://www.COWON.com>)
2. השתמש בכבל ה-USB לחיבור התקן COWON M2 למחשב.
3. חלץ את הקושחה מתיקיית ה-zip והעתק אותה לתיקיית הבסיס של COWON M2
4. בצע את הליך "Safely remove the hardware" (הוצאת חומרה באופן בטוח) במחשב ונתק את כבל ה-USB.
5. תהליך שדרוג הקושחה יתחיל עם הפעלת המוצר.
6. ניתן לבדוק מהי גרסת הקושחה הנוכחית תחת SETUP (הגדרה)-Information (מידע)

- טען את הנגן טעינה מלאה לפני שדרוג הקושחה.
- אל תכבה את הנגן לפני השלמת שדרוג הקושחה. הפעולה עלולה לגרום חק למוצר ולביטול האחריות.
- גבה את כל הנתונים החשובים לפני שדרוג הקושחה, מכיוון שנתונים המאוחסנים במכשיר עלולים להימחק במהלך הפעולה. חברת COWON אינה נושאת אחריות לאובדן נתונים.

שימוש בסיסי

+ מסך ראשי (ממשק משתמש של חיי היומיום)

שישה ממשקי משתמש של חיי היומיום (ממשקי משתמש של חיי היומיום) שונים מוצגים במהלך 24 שעות ביממה, ומשתנים אוטומטי בהתאם לשעת היום.

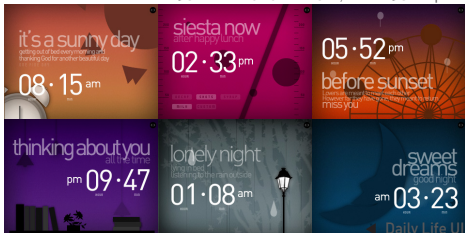

גע בחץ שבפינה הימנית העליונה של המסך הראשי כדי לבחור אחד מתוך שישה ממשקים למשתמש, או חזר במקום זאת במסך השעון הפשוט.

אם הסמל המוגדר על-ידי המשתמש מוגדר ל - X , ממשק המשתמש של חיי היומיום משתנה אוטומטית בהתאם לשעת היום, ללא קשר לבחירת האחרונה של המשתמש.




אם הסמל המוגדר על-ידי המשתמש באפשרויות מוגדר ל - O , במסך התפריטים, ממשק חיי היומיום האחרון שנבחר לפני כיבוי התקן יישאר כמסך הראשי.



שימוש בסיסי

+ מסך תפריט 1 (ממשק משתמש של חיי היומיום)

גרור את המסך הראשי כלפי מעלה כדי להציג ארבעה תפריטים.
* חזרה חכמה: גרור את המסך כלפי מעלה כאשר אתה נמצא בתפריט האחרון, כדי לחזור אל התפריט הראשון.



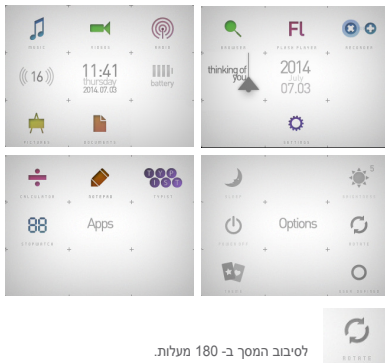


+ מֶסַךְ תַּפְרִיטִים 2 (ממשק משתמש המוצג בשכבות)

לחץ על סמל ערכת הנושא בתפריט 'אפשרויות', כדי לעבור לממשק המשתמש המוצג בשכבות.



Visible Layered UI ▶



כדי לחזור אל ממשק המשתמש של חיי היומיום, גע בסמל ערכת הנושא שוב.

+ מסך שעון (ממשק משתמש המוצג בשכבות)


גרור ימינה את ממשק המשתמש המוצג בשכבות, כדי להציג את מסך השעון. גרור את מסך השעון כלפי מעלה, כדי להציג את המסכים 'לוח שנה' ו'שם משתמש'.



▼ גע נגיעה ממושכת

גרור

גרור



גע נגיעה ממושכת במסך 'ציין את שמך' כדי להציג לוח שבו תוכל להזין את שם המשתמש. לחץ על הסמל בצורת מקלדת כדי לחזור אל המסך הקודם.

שימוש בסיסי

+ מסך הפריטים האחרונים (ממשק משתמש המוצג בשכבות)






גרור את ממשק המשתמש המוצג בשכבות שמאלה, כדי להציג את המסך 'פונקציות אחרונות'. מסך זה מציג את הפונקציות האחרונות שאליהן ניגשת, עד 13 מסכים לכל היותר.





13 הפריטים האחרונים

מוסיקה / סרטונים / תמונות / רדיו / מסכים / Flash / מקליט / דפדפן / מחשבון / הגדרות / פנקס רשימות / כתב / שעות עזר

שימוש בסיסי
+ תפריט בסיסי

מוסיקה			באפשרותך להנות ממגוון תבניות מוסיקה.
סרטונים			צפה בקובצי וידאו שונים.
רדיו			האזן לרדיו FM.
תמונות			באפשרותך להנות מתמונות ולמיין תמונות מועדפות באלבומים.
מסמכים			הגדר וקרא מסמכים בהתאם להעדפותיך.
דפדפן			גש לנתונים המאוחסנים בתיקיות שונות בהתקן.
Flash			הפעל משחקים והנפשות בטכנולוגיית Flash.
מקליט			מבנה מיקרופון דרך שמע הקלט.
הגדרות			שנה הגדרות בהתאם להעדפות המשתמש.
מחשבון			חשב מספרים באמצעות המחשבון.


שימוש בסיסי
+ תפריט בסיסי

צייר תמונות או כתוב אותיות באמצעות קצות אצבעותיך, ושמו אותן בהתקן שלך.			Notepad
הקלד תזכירים באותו אופן שבו אתה מקליד הודעות SMS.			Typist
מדד זמן והשתמש בלחצן 'חפיפה' כדי לתזמן אירועים מרובים ב-זמנית.			Stopwatch
הפעל את מצב שינה.			Sleep Mode
שנה את בהירות המסך בסולם של 1 עד 10.			Brightness
כבה את ההתקן.			Power Off
סובב את המסך ב- 180 מעלות.			Rotate
שנה את ערכת הנושא של ממשק המשתמש.			Theme
אם O, המסך הראשי נותר מקובע בממשק המשתמש של חיי היומיום שנבחר על-ידי המשתמש. אם X, ממשק המשתמש של חיי היומיום משתנה אוטומטית בשעות שונות במהלך היום, ללא קשר לבחירת המשתמש.			User Defined

שימוש בסיסי


+ הגדרות

לחץ על 'הקודם' כדי לחזור אל מסך הבחירה הקודם.
הסמל 'הקודם' אינו זמין אם אתה נמצא במסך
הבחירה הראשון.



לחץ על 'הבא' כדי להציג מסך בחירה מוסתר.

גע בסמל כדי לחזור את תפריט האב.



<p>ב חר את אפקט הצליל הרצוי מבין 39 הגדרות קבועות מראש של JetEffect. * התאם אישית הגדרה קבועה מראש על ידי נגיעה בסמל גלגל השיניים שליד כל משתמש ושינוי הגדרות הצליל.</p>	<p>JetEffect 5</p>
<p>השתמש כדי להחיל הגדרות מפורטים עבור התצוגה של COWON M2, כגון שפה, גופן, תצוגת זמן, כיבוי תצוגה אוטומטי, בהירות, תקן טלוויזיה, וסיבוב מסך.</p>	<p>תצוגה</p>
<p>השתמש כדי להגדיר את השעה, התראות, הקובצי זמן לצריכת חשמל. * אם הוגדרה התראה, עבור ההתקן אוטומטית למצב שינה כאשר תכבה אותו.</p>	<p>שעה</p>
<p>השתמש כדי להחיל הגדרות מפורטות עבור שמע, כגון משך דילוג, משך סריקה, שחזור, מהירות נגינה, תיקון עיוות קול, ערבוב, מילים וניווט קולי.</p>	<p>מוסיקה</p>
<p>השתמש כדי להחיל הגדרות מפורטות עבור וידאו, כגון משך דילוג, שחזור, מהירות נגינה, תיקון עיוות קול, כתוביות, ושפת תרגום.</p>	<p>וידאו</p>
<p>השתמש כדי להחיל הגדרות עבור הקלטה, כגון איכות קו נכנס, איכות מיקרופון, איכות רדיו, עוצמת קו נכנס, עוצמת מיקרופון וסנכרון אוטומטי.</p>	<p>הקלטה</p>
<p>השתמש כדי להחיל הגדרות עבור מצב החזק, מצב שינה, צפצוף, קול שמאל/ימין, רמקול, מצב USB, עדכון מסד-נתונים, טעינת הגדרות ברירת מחדל, כיול צג מגע, והצגת גרסת הקושחה והקיבלת של ההתקן.</p>	<p>מערכת</p>

JetEffect 5

<p>Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long User 1 / User 2 / User 3 / User 4 /</p>	<p>בחר מתוך 48 מצבים מוגדרים מראש של JetEffect 5.</p>	
<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	<p>בנוסף, ישנה תמיכה בארבעה מצבים מוגדרים על ידי המשתמש להגדרת Equalizer, Stereo Enhance, BBE+, Reverb, וכו'.</p>	
<p>ניתן לכוונן כל עמודה באיקוולייזר בפירוט.</p>	<p>EQ Filter</p>	<p>BBE+ יוצר צליל טבעי ונוח עם האפקטים הקוליים רבי-העוצמה והמתקדמים ביותר.</p>
<p>אפקט צליל המשפר את איכות הצליל.</p>	<p>BBE</p>	
<p>מספק תדר בס עמוק, מרטיט ומדויק יותר ממוסיקלית.</p>	<p>Mach3Bass</p>	
<p>מספק אפקט צליל סראונד תלת-ממדי.</p>	<p>3D Surround</p>	
<p>משחזר ומשפר את ההרמוניה שאבדה בדחיסה.</p>	<p>MP Enhance</p>	
<p>מעשיר את צליל הסטריאו.</p>	<p>Stereo Enhance</p>	
<p>מעצים את נוכחות הצליל הטבעית והחיה.</p>	<p>Reverb (9 Modes)</p>	

* קביעת הגדרות קיצוניות ל-JetEffect 5 עלולה לגרום ליעוטי קול או רעש.

+ מפרט המוצר

קיבולת המוצר	16GB/32GB (זיכרון Flash, מערכת קבצים FAT32) *	
תצוגה	"2.8", רזולוציה, מסך מגע	
מידות ומשקל	74.3mm(W) x 53.1mm(H) x 13.8mm(D) / 75g	
לחצנים	כפתור: הדלק/החזק, ניגון, קדימה/אחורה, תפריט, עוצמה, +, עוצמה -	
בע	שחור, כסוף כהה	
סוללה ומתח	סוללה	
	זמן הפעלה	סוללת ליתיום פולימר בעלת נפח מוגבר, מסתיקה : מתקיימות 90 שעות **
	טעינת הסוללה	USB: שעה ו-5.5 דקות (5V/500mA)
דרישות המערכת	מעבד	Pentium III 500Mhz או מתקדם יותר
	מערכת הפעלה	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME MAC OS 10.x / Linux v2.4 תמיכה בכל הפונקציות מעלה: תמיכה בהעברת נתונים
	יציאת USB	High Speed 2.0
	רמקול מובנה, מיקרופון	
שונות	סוג חדרים	20Hz~20,000Hz
	יחס אות/רעש	dB 95
	תבנית קובץ	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	רכיב Codec של שמע	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz WMA : ~320Kbps, ~48KHz OGG : ~Q10, ~44.1KHz FLAC : רמת דחיסה 0 ~ 8, ~44.1KHz APE : קצב דחיסה - מהיר, רגיל, גבוה, 16 סיביות, גרסה 3.97 ~ 3.99 WAV : ~48KHz, 16 סיביות, מונו/סטריאו
	Metaetiqueta	ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3, Vorbis comments
שמע	48 תחנות מוגדרות מראש (44 תחנות מוגדרות מראש + 4 בהגדרת המשתמש)	
	EQ	אקולייזר 5 רצועות (מסך EQ)
	+BBE	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
	אפקטים מיוחדים	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
מילים	LDB 1.0, 2.0, LRC	

+ מפרט המוצר

AVI, WMV, ASF	תבנית קובץ	וידאו
Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (יתכן שלא ניתן יהיה לנגן קבצים מסוימים, תלוי ברזולוציית המסך, מספר המסגרות, קצב הסיביות, האפשרויות, וכו')	רכיב קודע של וידאו	
320x240, 30fps (מומלץ)	רזולוציית וידאו	
MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA	רכיב קודע של שמע	
SMI	כתוביות	
JPG- תמונה, ללא הגבלה (תבנית מתקדמת: עד 1 מגה-פיקסל)		תמונה
UTF-8 Unicode תמיכה ב-TXT, ללא הגבלה על גודל קובץ למעט עבור		מסמך
87.5-108 MHz (KR,US,EU), 76-90 MHz (JP)	ווח תדרים	רדיו FM
FM מיקרופון / רדיו		הקלטה

- * קיבולת האחסון עשויה להיות שונה מהקיבולת בפועל, עקב המקום המשמש.
- ** זמן ההפעלה מבוסס על תקני הבדיקה של החברה, ולכן עשוי להיות שונה מזמן ההפעלה בפועל.

+ פתרון בעיות

+ אני עדיין מבולבל, גם לאחר קריאת המדריך.

אתר האינטרנט של COWON (www.COWON.com) מספק תמיכה למשתמשים במוצרי COWON עם שאלות נפוצות (FAQ). מומלץ למשתמשים לעיין באתר האינטרנט כדי לקבל מידע נוסף לגבי השימוש במוצר ושרדוגי קושחה. עבור שאלות פרטניות, פנה אלינו באינטרנט ונסה לסייע לך כמיטב יכולתנו.

+ הייתי רוצה להגדיר את ההתקן לפי ההגדרות המקורות.

כדי לאפס את כל ההגדרות לברירת המחדל של היצרן, עבור להגדרות < מערכת < טען הגדרות ברירת מחדל.

+ איני שומע כל צליל.

בדוק אם הסוללה טעונה או אם ההתקן מחובר למקור מתח. אם הסוללה פרוקה לחלוטין, השתמש במתאם מקורי כדי לטעון את הסוללה לפני הפעלת ההתקן. אם ההתקן לא מגיב, לחץ על לחצני העוצמה - / + - בו-זמנית במשך כ-4 שניות, כדי לאלץ איפוס של ההתקן.

+ משטח המגע והלחצנים אינם פועלים כהלכה.

ההתקן לא מגיב למגע כאשר מסך המגע נמצא במצב החזק. לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הפעלה/החזק, כדי לבטל את מצב החזק.

+ איני שומע כל צליל.

בדוק אם עוצמת הקול מוגדרת לערך "0". בדוק אם יש קובץ כלשהו הזמין בנגן. אם אין אף קובץ בנגן, לא תשמע כל צליל. שים לב שקבצים פגומים יגרמו להפעלה רועשת או לא רציפה. ודא שהאוזניות מחוברות כראוי. לכוון בשקע האוזניות יסל לגרום לרעש.

+ קבצים שאחסנתי אינם מופיעים ברשימה.

כל מצב מציג לך רשימה של קבצים הניתנים להפעלה בלבד. כדי להציג את כל הקבצים שאחסנת, בחר את מצב הדפדפן. שים לב שהתיקייה 'מערכת' לא תופיע בדפדפן.

+ תמונות אלבום לא מוצגות במצב מוסיקה.

כדי להציג תמונות אלבום, תג ה-ID3 של קובץ המוסיקה צריך לכלול תמונה. שמור תמונה בקובץ באמצעות תוכנית לעריכת תגי ID3. COWON תומך ב-Album Art 2.0 ובאפשרותך לאחסן עד 6 תמונות אלבום.

+ פתרון בעיות

+ קובצי וידאו לא פועלים.

ודא כי הקבצים הם בתבנית הנתמכת על-ידי COWON M2 (בדוק את ה-codecs/רזולוציה/אפשרויות). אם אינך בטוח בתאימות של סרטון מסוים, השתמש בתוכנית להמרת וידאו (לדוגמה, JetAudio) ולאחר מכן הפעל את הגרסה שעברה המרה.

+ רדיו לא פועל.

האוזניות של המוצר פועלות כאנטנה של רדיו. יישור כבל האוזניות יגרום לקליטת רדיו טובה יותר. קליטת הרדיו עשויה להיות גרועה במקומים שבהם משדרי הרדיו מסוככים. אם הרדיו לא פועל במקום שבו קליטה צריכה להיות אפשרית, פנה למרכז השירות שלנו.

+ קיים רעש גדול מדי בהקלטות שלי.

המוצר משתמש במיקרופון פנימי קטן ביותר כך שהוא עשוי להיות רגיש יותר לרעש במהלך הקלטות. אין לכסות את המיקרופון במהלך ההקלטה.

+ תווים בתצוגה פגומים.

הגדר את השפה המועדפת שלך שוב תחת הגדרות > תצוגה > שפה. אם הבעיה נמשכת, הגדר את הונון הנוכחי כנון והדבר עשוי לגרום Windows מפותחים בהתבסס על מערכת ההפעלה הקוריאנית של COWON המערכת. מוצרי לשיבוש של חלק מהשפות או הגופנים המיוחדים בתצוגה.

+ המחשב לא יכול לזהות את הגנן כאשר הוא מחובר.

אם אין באפשרותך להפעיל את ההתקן או אם ההתקן לא מזוהה על-ידי המחשב לאחר חיבור ההתקן, נתק את ההתקן מהמחשב ואפס אותו על-ידי לחיצה על לחצני העוצמה - + - וב-זמנית במשך כ-4 שניות. אם החיבור לא יציב וההתקן המחוברת ישירות אל לוח האם של המחשב. אם המחשב לא מזהה USB מתנתק שוב ושוב, חבר את ההתקן ליציאת מפני שסוללת ההתקן התרוקנה, טען את ההתקן מחדש או חבר אותו למקור מתח לפני חיבור COWON M2 למחשב שוב.

+ קיבולת הזיכרון של הגנן שונה או קטנה יותר מהקיבולת שצוינה.

קיבולת הזיכרון המצוינת על-ידי Windows עשויה להיות שונה מזו שצוינה על-ידי יצרן הזיכרון. הקיבולת בפועל תהיה קטנה יותר מהגודל המקורי משום שחלק מהשטח של הזיכרון צריך לשמש כאזור המערכת עבור פעולה רגילה.

+ הגנן אינו פועל כהלכה כאשר הזיכרון מלא.


כדי שהגנן יפעל כהלכה, הוא דורש לפחות 10MB של שטח לשמירת הגדרות ולקובצי מערכת אחרים.

+ חלפת סוללה



הסוללות הנטענות הינן בעלות מספר מוגבל של מחזורי טעינה ולאחר סיום מחזורי הטעינה, יהיה צורך בהחלפת הסוללה.
הסוללות הנטענות במוצרי COWON צריכות להיות מוחלפות אך ורק ע"י מעבדה מורשית שהוסמכה ע"י COWON.

+ השלכת המוצר



מוצרי COWON מכילים סוללות נטענות מובנות, אשר צריכות להיות מופרדות מהאשפה הרגילה. השלכת המוצר ביחד עם אשפה רגילה עלולה לגרום לנזק סביבתי וזיהום בעקבות החומרים המצויים בסוללות.

DIGITAL PRIDE.

©WON