

iAUDIO 9+ 펌웨어 V1.08

POINT 필독 주의사항

주의

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중 절대로 iAUDIO 9+의 리셋 버튼을 누르지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 iAUDIO 9+ 에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.

EDIT 수정사항

- 지원하지 않는 FLAC 파일 재생시도시 멈춤 현상 수정
- 데이터베이스 갱신 기능 추가 (설정/시스템/데이터베이스 갱신)

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법


COWON iAUDIO 9+ 펌웨어 업그레이드 방법

최신 펌웨어는 www.cowon.com 자료실에서 무료로 다운 받으실수 있습니다.


• 설치하시기 전에

1. COWON.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
2. 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 iAUDIO 9+를 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
3. 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


1. 펌웨어 파일을 다운로드 받아 사용하시는 컴퓨터의 하드 디스크에 저장하신 후 파일의 압축을 해제합니다. 압축을 풀면 iAUDIO9P_FW.BIN, iAUDIO9P_RS.BIN, iAUDIO9P_FT.BIN 파일이 생성됩니다.

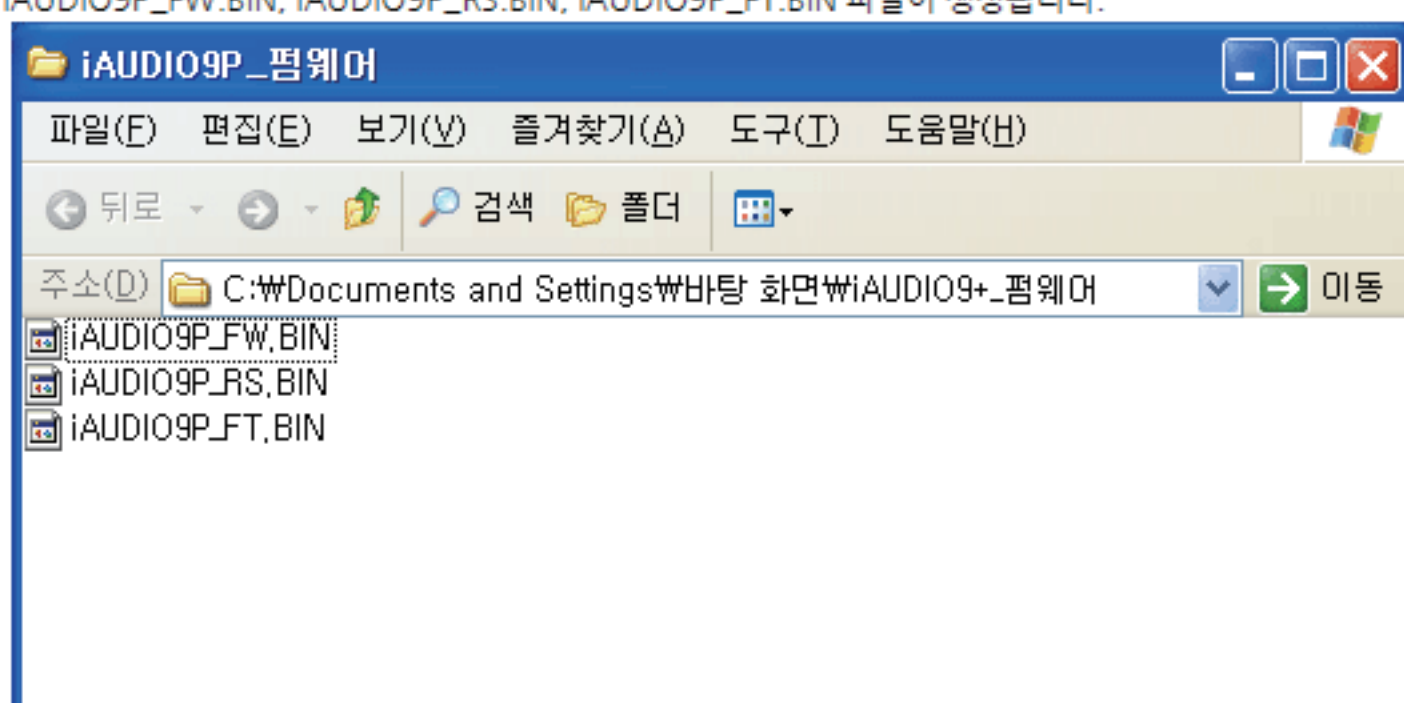


2. iAUDIO 9+ 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하신 후 사용하시는 컴퓨터가 iAUDIO 9+를 이동디스크로 인식할 때까지 기다립니다.

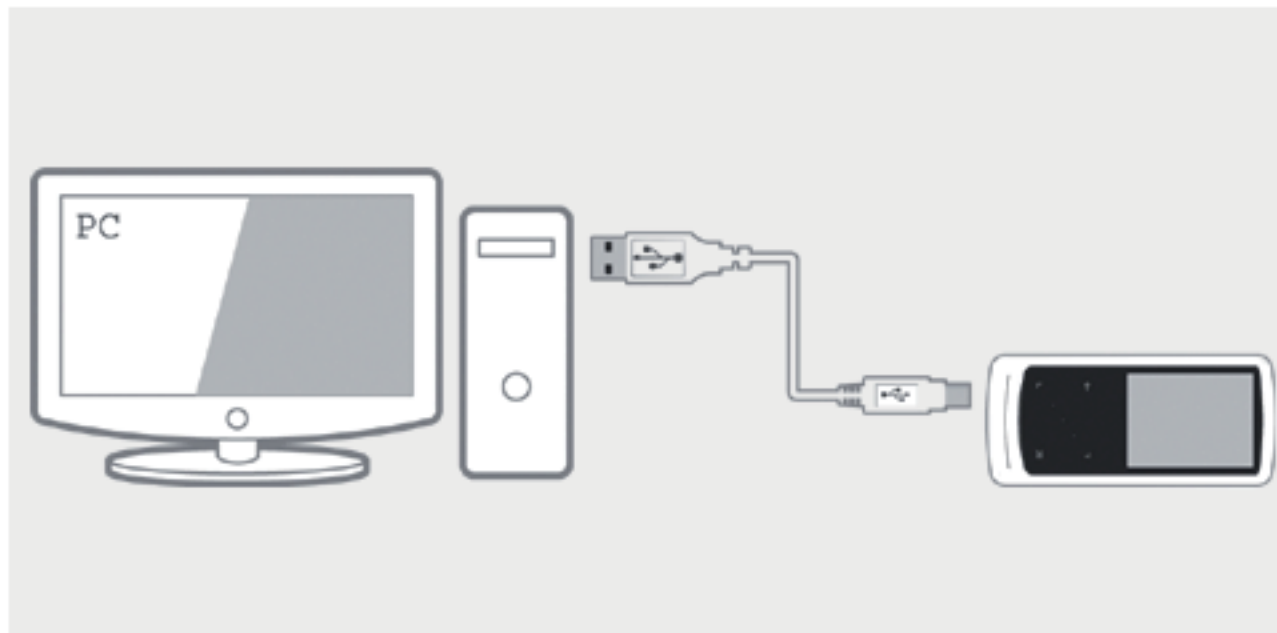



3. iAUDIO 9+ 이동식 디스크가 인식되면 iAUDIO9P_FW.BIN, iAUDIO9P_RS.BIN, iAUDIO9P_FT.BIN 파일을 iAUDIO 9+ 이동식 디스크의 루트 폴더(다른 폴더로 들어가기 전의 최상위 폴더)로 복사합니다.

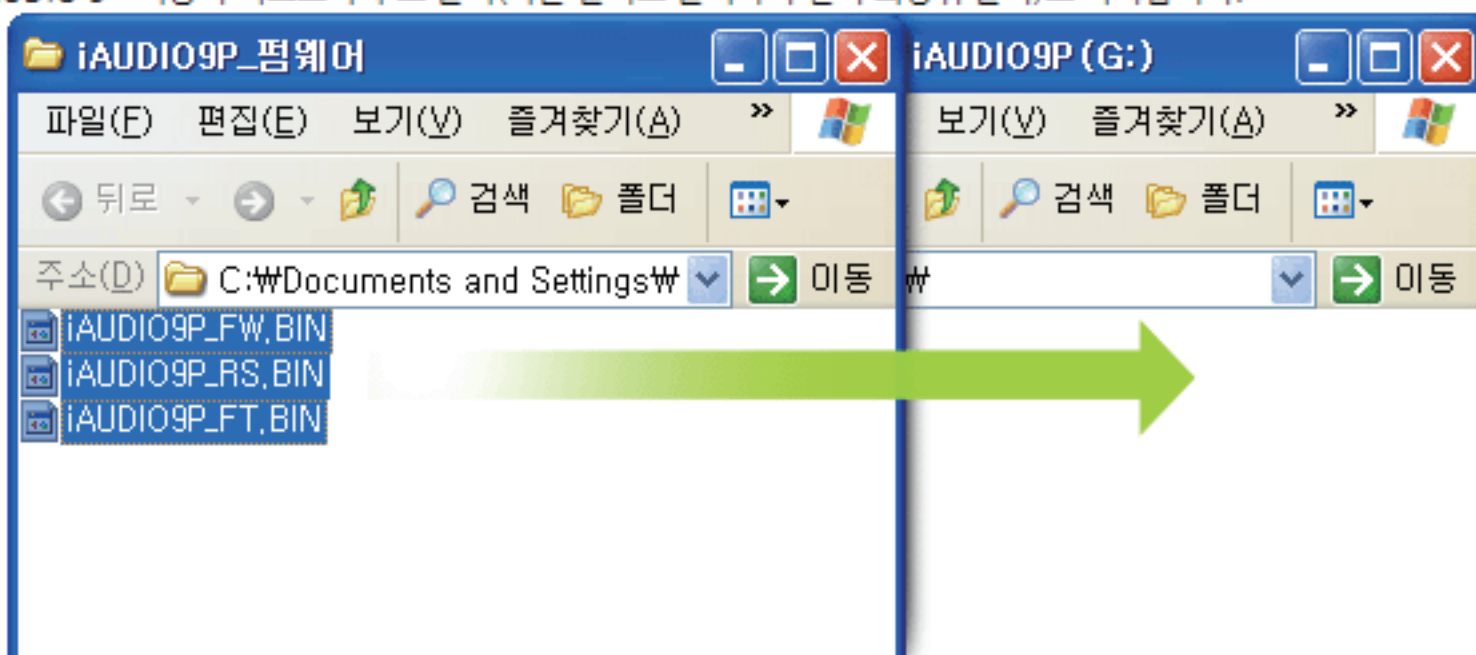

4. 복사가 완료된 후, USB연결을 해제한 후 iAUDIO 9+를 다시 켜면 펌웨어 업그레이드 진행바가 나타나면서 펌웨어 업그레이드 후 자동으로 꺼집니다.

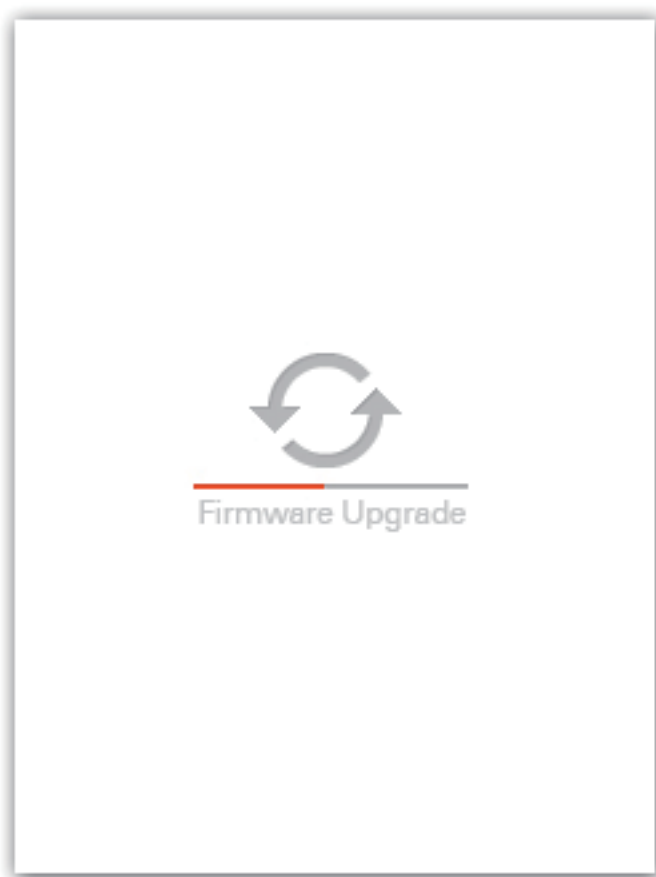

5. 다시 iAUDIO 9+를 켜시고 초기화면에서 새로운 펌웨어로 바뀌었는지 확인하시기 바랍니다. 새로운 펌웨어 버전 숫자와 일치하면 정상입니다.

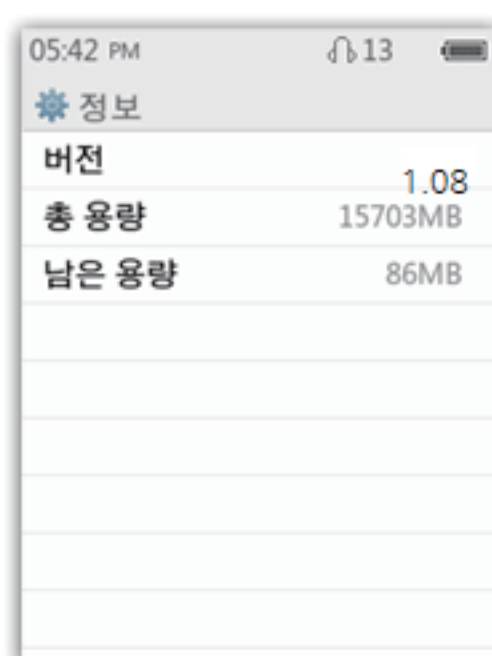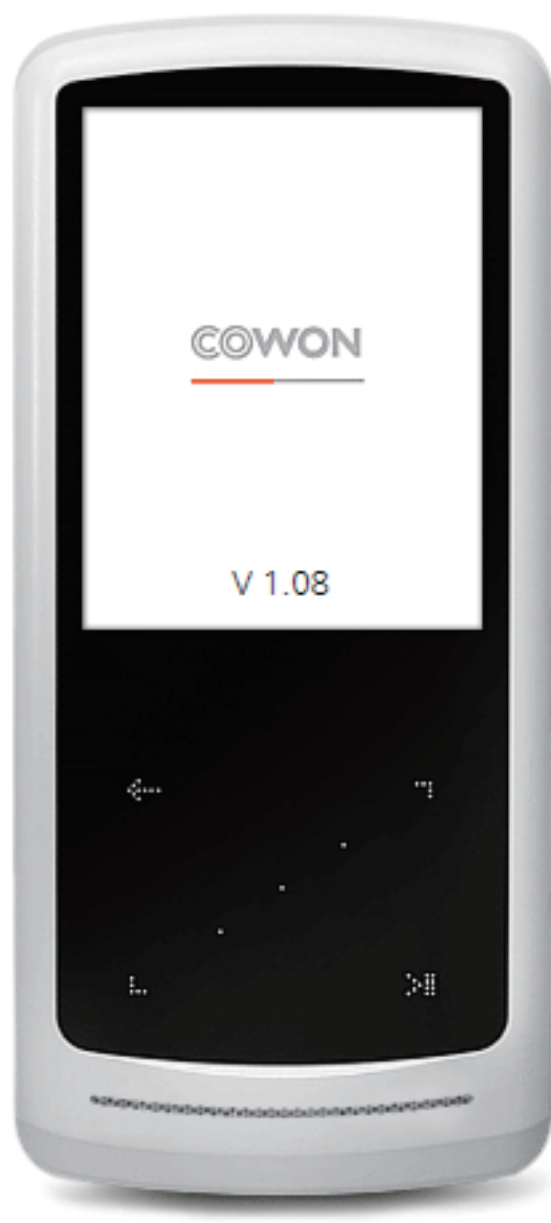

펌웨어 버전 정보는 전원이 들어온 뒤에 설정 - 정보에서 확인하실 수 있습니다.