

**POINT** 필독주의사항


- 펌웨어 업그레이드 진행 전에 중요 데이터는 반드시 백업하시기 바랍니다.
- Z2에 포함된 MicroSD 카드도 반드시 제거한 후 진행하시기 바랍니다.
- 펌웨어 업그레이드 중에는 반드시 전원 어댑터 연결을 유지해주시기 바랍니다.
- 펌웨어 업그레이드가 완료되기 전에는 절대 전원을 끄지 마십시오.  
도중에 전원이 꺼질 경우, 기기에 손상이 될 수 있으며 무상 A/S가 제공되지 않습니다.

**EDIT** 수정사항

- 2017년도 날짜 설정 시 초기화 되는 문제 수정

**UPGRADE INSTRUCTIONS** 펌웨어 업그레이드 방법


**1** USB 케이블을 이용하여 Z2와 PC를 연결합니다.

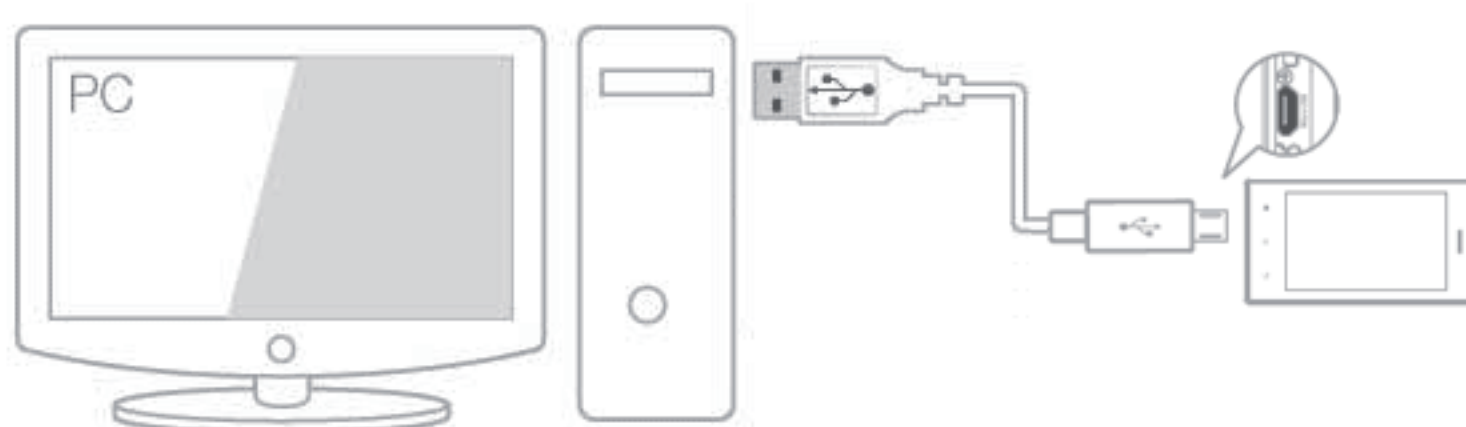


**2** 컴퓨터와 Z2 간에 파일을 복사하기 위해 USB 저장소 사용을 선택합니다.



**3** 다운로드한 펌웨어 파일을 Z2 최상위 폴더에 복사합니다.

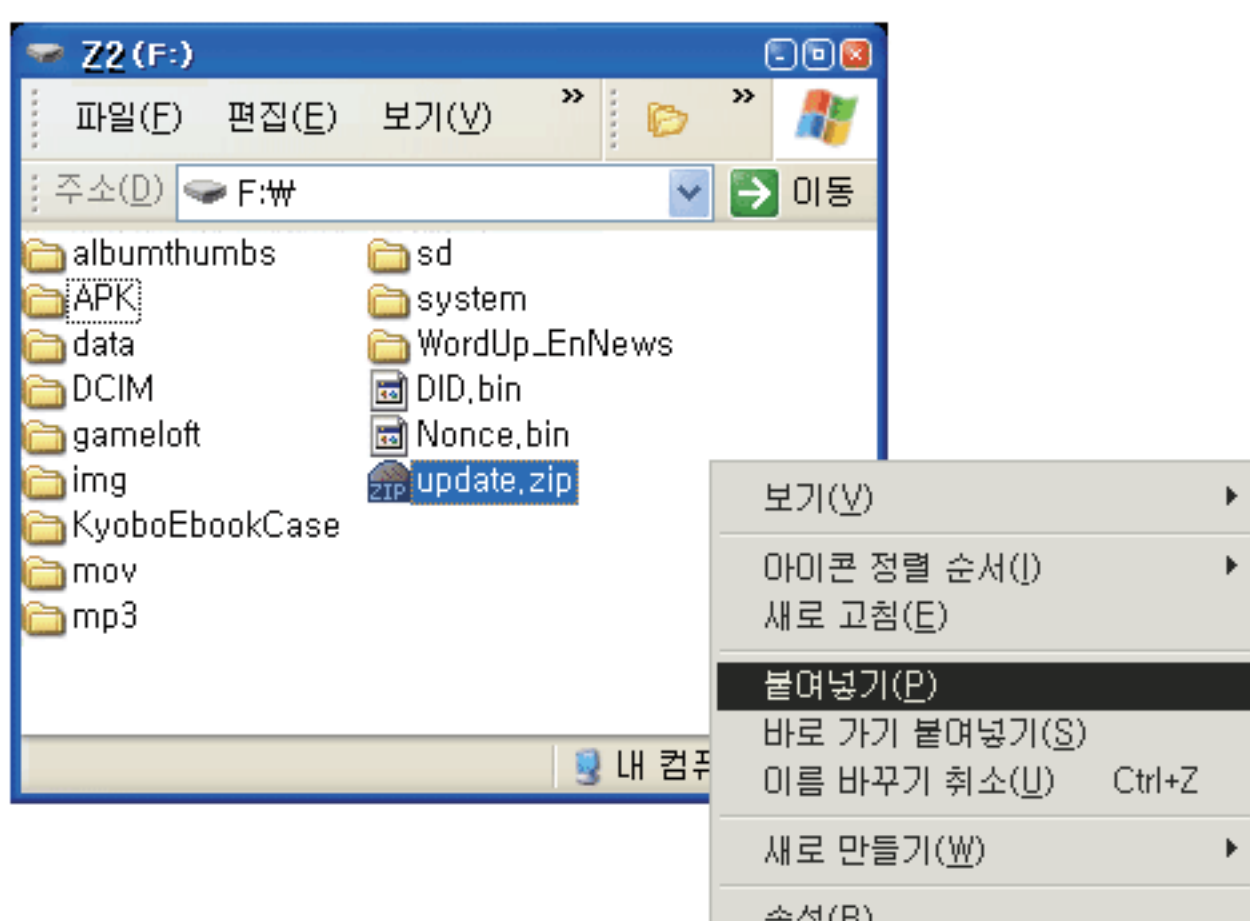

**4** 복사가 끝나면 하드웨어 안전 제거를 합니다.

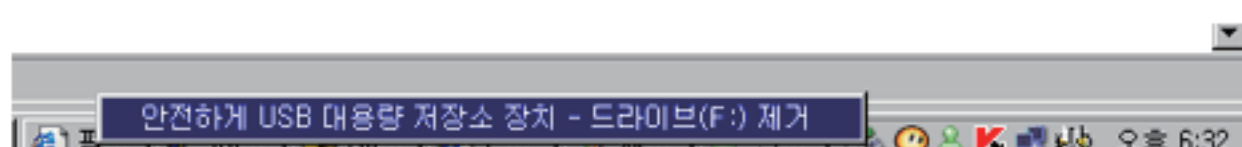


**5** USB 저장소 사용안함 을 선택한 후 Z2와 PC를 분리합니다.



**6** Z2 제품에 전원 어댑터를 연결합니다.

**7** 설정 > Z2 정보 > 시스템 업데이트 에서 해당 파일이 저장된 저장장치를 선택한 후 업데이트 합니다.

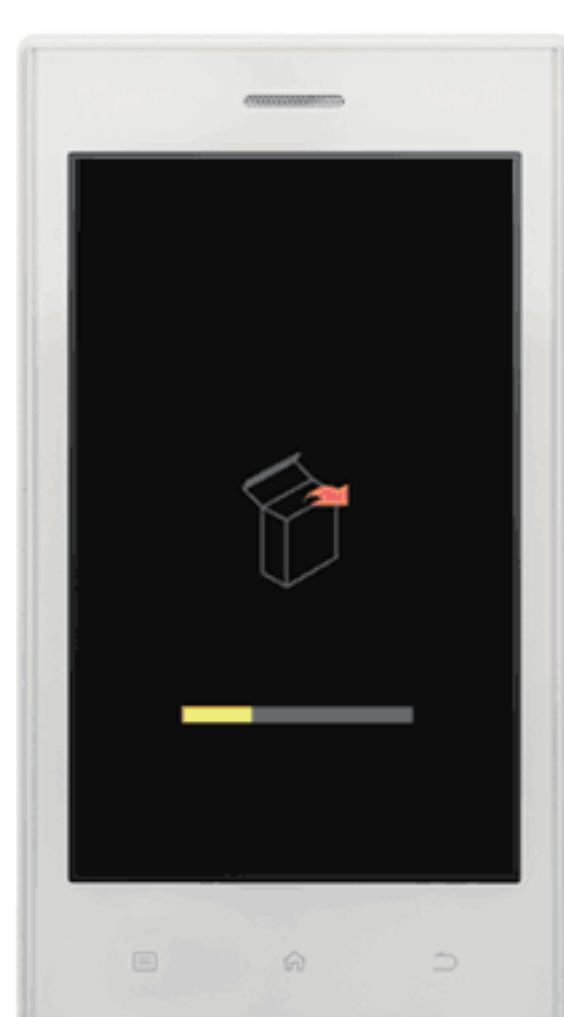

**8** 펌웨어 업그레이드가 끝나면 설정 > Z2 정보 > 펌웨어 버전 에서 설치된 펌웨어 버전을 확인하실 수 있습니다.



펌웨어 파일을 MicroSD카드의 최상위 폴더에 복사한 후, Z2의 SD카드 슬롯에 넣고 업데이트 할 수도 있습니다.