

POINT 필독주의사항

- * 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- * 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- * 만약의 경우에 대비하여 PLENUE 1에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- * 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드시기 바랍니다.
- * 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.


EDIT 수정사항

- ALAC 재생 기능 개선 (32bit 파일 지원)
- 4GB 이상 DSF/DFF 파일 재생 및 표시 오류 수정
- 특정 8bit APE 파일 재생 오류 수정
- 32bit 1채널 WAV 파일 지원
- JetEffect user preset UI 오동작 수정 (PLENUE 1 v2.21)

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법

설치하시기 전에



- 1 cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
 - 2 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 PLENUE 1을 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
 - 3 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.
- 1 펌웨어 파일(PLENUE1_2.30.zip)을 다운로드후 압축해제 (P1_FW, P1_FW_key)합니다.

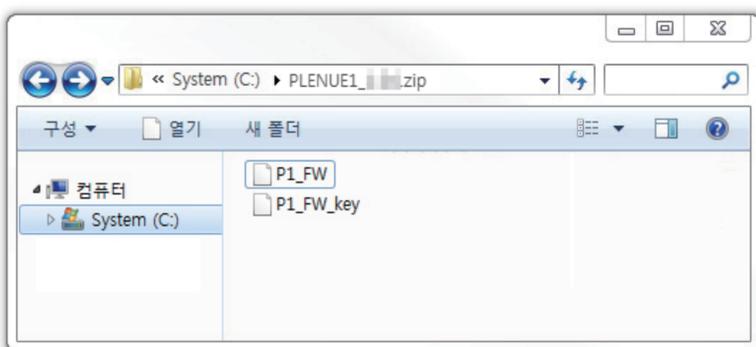

- 2 전원을 켜고 PLENUE 1을 PC에 USB 연결합니다.



- 3 위 두 파일을 PLENUE 1 제품 루트폴더에 복사합니다.

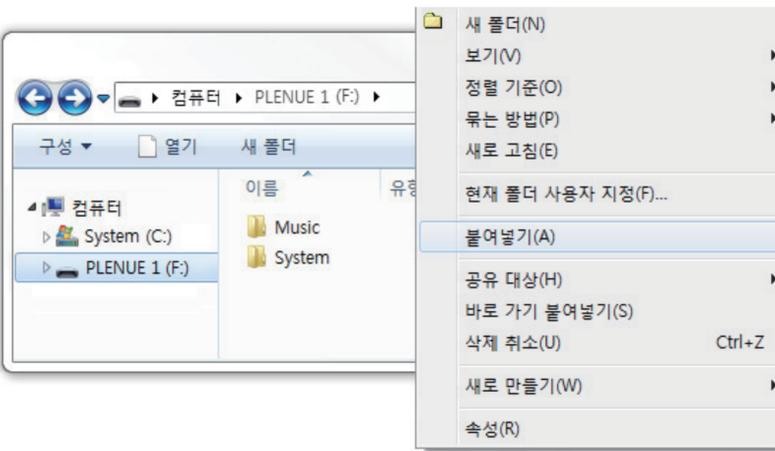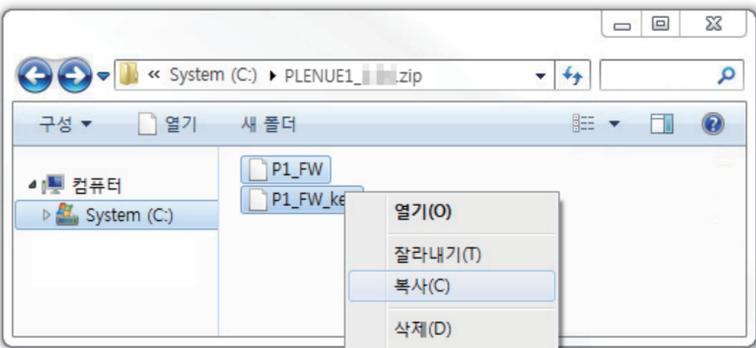

- 4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE 1을 PC와 분리합니다.
- 5 PLENUE 1의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)



- 6 Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.
- 7 펌웨어 버전 정보는 설정/시스템/정보 에서 확인하실 수 있습니다.