

## PLENUE R 펌웨어 V1.30

2018-11-22 15:40:11

## POINT | 필독주의사항

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE R에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

## EDIT | 수정사항

- UI 디자인 변경
- 청력보호 설정 추가 (설정/시스템/청력보호) \*
- 플레이리스트 관리 기능 개선 \*\*
- 터치 감도 및 스크롤 개선
- APE, WAV 파일 호환성 개선
- DFF 파일 ID3 태그 지원
- 일부 비정상 DFF 파일이 있을 때 비정상 동작 수정
- 재생중 특정상황에서 음이 튀는 현상 수정
- 맥킨토시에서 파일명 앞에 스페이스 문자가 있는 파일 복사시 미인식 현상 수정

\* 청력보호를 위해 이어폰 제거 시 볼륨을 리셋하는 기능의 동작 여부를 설정하는 항목으로

'유럽연합 이외 지역'으로 설정된 경우에만 청력보호 설정이 가능합니다.

\*\* 브라우저의 CUE/SACD 탭 명칭이 Playlists로 변경되었습니다.

## UPGRADE INSTRUCTIONS | 펌웨어 업그레이드 방법


## 설치하시기 전에

- cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
- 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 PLENUE R을 직접 연결하여 진행하셔야 합니다.
- 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


- 펌웨어 파일(PLENUE\_R\_1.30.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE\_R\_FW, PLENUE\_R\_FW\_key)합니다.



- 전원을 켜고 PLENUE R을 PC에 USB 연결합니다.

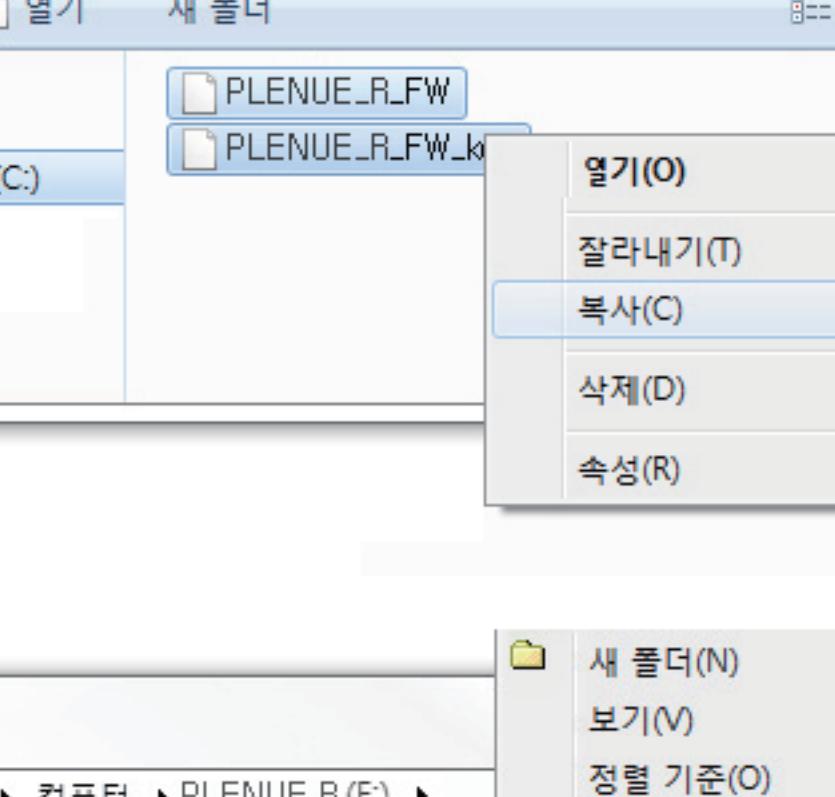


- 위 두 파일을 PLENUE R 제품 루트폴더에 복사합니다.

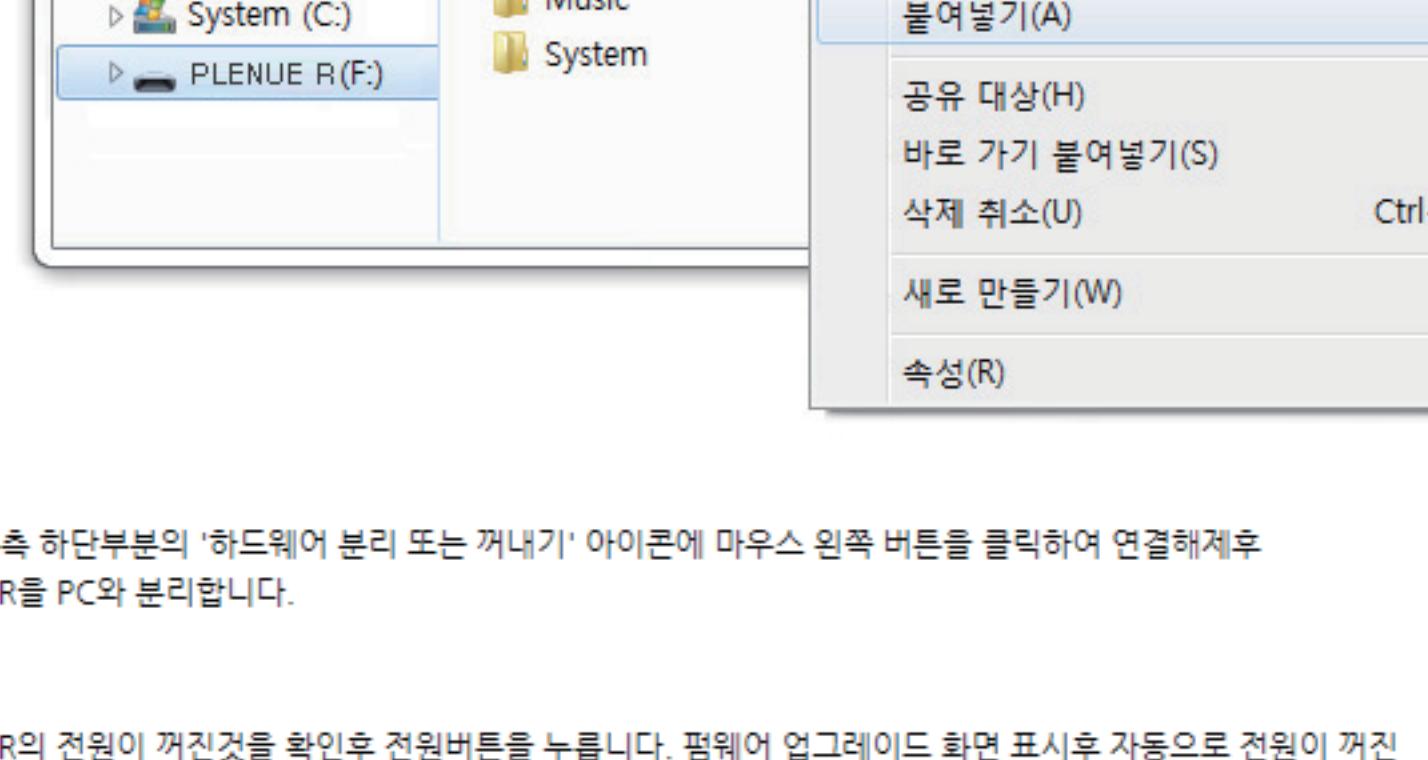

- 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE R을 PC와 분리합니다.

- PLENUE R의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진 것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)

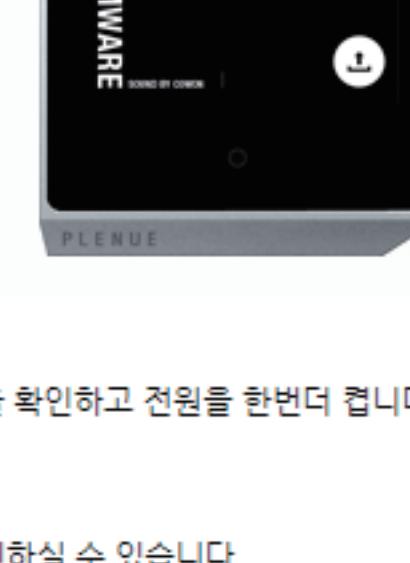

- Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.

- 펌웨어 버전 정보는 설정/시스템/정보에서 확인하실 수 있습니다.