






COMON CK₁₁

Uživatelská příručka ver. 1.0 CZ


+ Obsah balení

		
COWON CK11	Přenosné nabíjecí pouzdro	Příručka rychlým spuštěním
 XS (2x) S (2x) M (2x) L (2x)		
Špuntové koncovky	USB kabel	


* Aktuální obsah balení se může lišit

* Špuntové koncovky typu M jsou již nasazeny na sluchátkách

+ Začínáme _ Nasazení



* Před prvním nabitím sejměte ochrannou fólii z nabíjecích kontaktů na sluchátkách.




* Zkontrolujte značky L a R; do levého ucha vložte sluchátko L a do pravého ucha vložte sluchátko R.



* Sluchátka vložíte správně tak, že s nimi budete natáčet a současně kývat, aby přesně sedly do obou uší.

+ Začínáme _ Ovládací prvky a funkce

COWON CK11




Multifunkční tlačítko (L)

Napájení / Hovor / Párování / Play /
Snížení hlasitosti / Předchozí stopa

Multifunkční tlačítko (R)


Napájení / Hovor / Párování / Play /
Zvýšení hlasitosti / Další stopa



Mikrofon (L)


Mikrofon (R)

Přenosné nabíjecí pouzdro

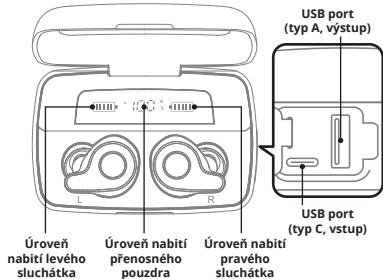

+ Začínáme _ Nabíjení

Nabíjení sluchátek



Pro automatické spuštění nabíjení vložte sluchátka do pouzdra.



Indikátory baterie sluchátek zobrazují 5 úrovní nabití.



20%



40%



60%



80%



100%




Nabíjení (červená)



Dokončeno (modrá)


* Ujistěte se, že jsou sluchátka správně umístěna v nabíjecím pouzdře a zkontrolujte, zda se aktivují LED obou sluchátek

Nabíjení pouzdra



Pro spuštění nabíjení zasuňte USB kabel do portu USB-C a druhý konec do USB nabíječky. Nabíječku pak zastrčte do zásuvky.

Úroveň nabití baterie pouzdra
0%~100%



Úroveň baterie v pouzdře zobrazuje hodnoty 0 až 100%.

Nabíjení: 0~99%


Nabíjení je dokončeno: 100%

* Přenosné pouzdro nabíjete pravidelně

* Pro nej přesnější detekci nabití baterie nabíjete přenosné pouzdro na 100%


+ Začínáme _ Nabíjení

Nabíjení telefonu (použití pouzdra jako power banky)



Pro použití pouzdra jako power banky zasuněte USB kabel do portu USB-A a druhý konec kabelu do telefonu.

Úroveň nabití baterie pouzdra
100%~0%



Při nabíjení telefonu je zobrazena úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra v rozmezí 100~0%.

* Nabíjecí pouzdro omezuje výstupní proud na 1.5A. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, nemusí být možné nabít telefon, který podporuje rychlé nabíjení.

Výhradní distributor pro CZ a SK:
NEOX GROUP spol. s r.o.

IČ: 25634224
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz

+ Používání produktu _ Automatické zapnutí / vypnutí

1 Zapnutí



Otevření víčka nabíjecího pouzdra automaticky zapne sluchátka
(modrá LED 3x zabliká)

2 Vypnutí



Zavření víčka nabíjecího pouzdra automaticky vypne sluchátka
(červená LED 3x zabliká)

Ruční zapnutí / vypnutí

- * Při vypnutých sluchátkách stiskněte tlačítko na sluchátku na 3 sekundy (modrá LED 3x zabliká)
- * Při zapnutých sluchátkách stiskněte tlačítko na sluchátku na 3 sekundy (červená LED 3x zabliká)

+ Používání produktu _ Párování a připojení

1







2



3



	Otevřete víčko nabíjecího pouzdra	Zapněte Bluetooth	Připojte se
Popis	Otevření víčka nabíjecího pouzdra zapne automaticky sluchátka, která budou připravena pro párování.	Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.	Pro spárování a automatické připojení zvolte "CK11 Bluetooth" ze seznamu detekovaných zařízení.
Hlasové oznámení	 "Power On"	"Pairing"	"Connected"
LED	 Modrá	 Modrá Červená	 Modrá

* CK11 podporuje režim Dual (Stereo) pro současné použití levého i pravého sluchátka a režim Single (Mono) pro jejich oddělené používání

* Pro použití v režimu Dual vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra; pro použití v režimu Single vyjměte jen jedno sluchátko

* Při vložení jednoho sluchátka do nabíjecího pouzdra v režimu Dual se druhé sluchátko, které je také používáno, neodpojí

* Pokud otevřete víčko nabíjecího pouzdra a nevyjměte sluchátka, pak se sluchátka vypnou za 5 minut

* Po úvodním spárování pak otevření víčka nabíjecího pouzdra automaticky připojí sluchátka k naposledy použitému zařízení



+ Používání produktu _ Poslech hudby / Volání / Ovládání hlasitosti

	 Levé	 Pravé
	 Play · Pauza	 ¹⁾ Přijetí hovoru
	 ²⁾ Snížení hlasitosti	 ²⁾ Zvýšení hlasitosti
	 ³⁾ Hlasový příkaz	 ³⁾ Hlasový příkaz
 00:02	 ⁴⁾ Předchozí stopa	 ⁴⁾ Další stopa
 00:03	 Zapnutí · Vypnutí	 Zapnutí · Vypnutí

- 1) V režimu Dual bude aktivován mikrofon na tom sluchátku, které vyjmete z nabíjecího pouzdra jako první. Vyjmutí obou sluchátek najednou zapne mikrofon na pravém ("R") sluchátku. V režimu Single jsou aktivní mikrofony na obou sluchátkách.
- 2) Pro snížení hlasitosti použijte levé ("L") sluchátko a pro zvýšení hlasitosti použijte pravé ("R") sluchátko. V režimu Single je dostupná jen daná funkce pro příslušné sluchátko.
- 3) 3x stiskněte a držte multifunkční tlačítko pro spuštění funkce hlasového příkazu na vašem telefonu: Android: Asistent Google / iOS: Siri / Windows: Cortana. Funkce pracuje jen při neaktivním hovoru.
- 4) Pro přechod na předchozí stopu použijte levé ("L") sluchátko a pro přechod na další stopu použijte pravé ("R") sluchátko. V režimu Single je dostupná jen daná funkce pro příslušné tlačítko.

- * Při použití sluchátek v režimu Single můžete sluchátka střídat a tím prodloužíte dobu používání (výhodně např. u audioknih nebo podcastů)
- * Protože se při používání režimu Single používá jen jedno sluchátko, stále uslyšíte okolní zvuky, což je o mnoho bezpečnější při chůzi nebo jízdě na kole
- * Při párování udržujte mezi sluchátky a telefonem vzdálenost do 1 metru
- * Pokud budete při párování dotázáni na heslo nebo PIN, zadejte "0000"
- * Pro přechod do režimu párování stiskněte a držte multifunkční tlačítko na 5 sekund při vypnutých sluchátkách

+ Hlasové příkazy

Stav	Hlasové oznámení
Zapnutí	 "Power On"
Vypnutí	 "Power Off"
Párování	"Pairing"
Připojení k Bluetooth	"Connected"
Příchozí hovor	"Incoming call" *
Odpojeno	"Disconnected"
Vybitá baterie	"Battery Low"

* Při použití iPhoneu bude znít vyzváněcí tón z telefonu


+ Specifikace produktu

Verze Bluetooth	5.0
Profily Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Pohotovostní čas	Až 130 hodin
Přehrávání hudby	Režim Single: Až 11 hodin Režim Dual: Až 11 hodin
Nabíjení	Sluchátka: Cca 1.5 hodiny * Nabíjecí pouzdro: Cca 3 hodiny
Baterie sluchátek	2x 3.7V / 80mAh
Baterie nabíjecího pouzdra	Vstup: USB-C, 5V⚡1A Výstup: USB-A, 5V⚡1A Kapacita: 2600mAh
Pracovní vzdálenost	Až 10 m (ve volném prostoru)
Hmotnost	Sluchátka: 2x 5.4 g Nabíjecí pouzdro: 90.3 g

* Počet nabití sluchátek při jednom plném nabití nabíjecího pouzdra: cca 10 nabití

+ Další informace _ Resetování režimu Dual (pokud se k sobě sluchátka nepřipojí)

- * Před prvním připojením sluchátek k chytrému zařízení se podívejte na stránku "[Párování a připojení](#)"
- * Pokud se při normálním používání v režimu Dual připojují sluchátka jen v režimu Single, proveďte resetování režimu Dual podle instrukcí níže
- * Pokud resetování selže, zkuste to znovu od kroku ②

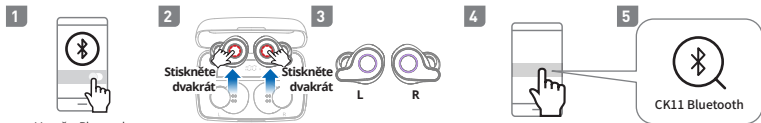

Vypněte Bluetooth

Smažte spárované zařízení a vypněte Bluetooth	2x stiskněte a držte tlačítka na obou sluchátkách a vyjměte je z nabíjecího pouzdra	Zkontrolujte fialovou LED	Zapněte Bluetooth	Připojte se
Smažte spárované zařízení [CK11 Bluetooth] z vašeho chytrého zařízení a vypněte Bluetooth.	V nabíjecím pouzdře najednou 2x stiskněte a podržte multifunkční tlačítka a pusťte je ihned po vyjmutí obou sluchátek z nabíjecího pouzdra.	Obě sluchátka přejdou do režimu párování. LED bude svítit fialově.	Zapněte Bluetooth na vašem chytrém zařízení.	Pro spárování a automatické připojení zvolte [CK11 Bluetooth] ze seznamu detekovaných zařízení.

DIGITAL PRIDE.

©WON