


COMMON CR₅


使用手册 1.0CS

+ 包装中的组件


				
<p>COWON CR5</p>	<p>便携充电盒</p>	<p>快速指南</p>		
				
<p>小(2EA)</p>	<p>中(2EA)</p>	<p>大(2EA)</p>		
<p>耳塞耳翼</p>			<p>Micro USB电缆</p>	

* 实际包装中的组件有可能与上面图片有所不同。

+ 用前须知_部件和功能的名称

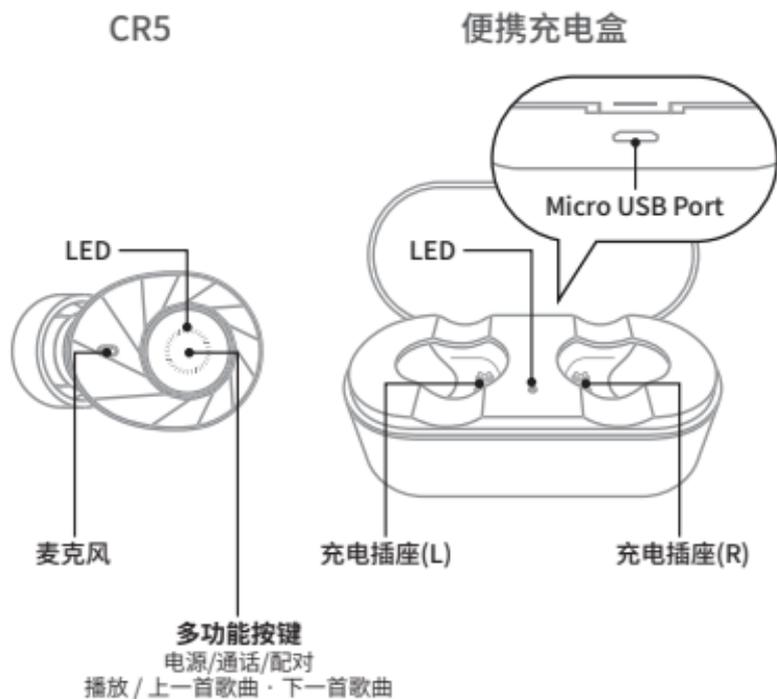


+ 用前须知_注意事项

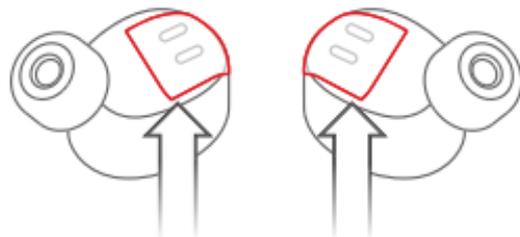

请把耳机充电端子的保护膜去除后充电。

+ 用前须知_充电

充电 CR5

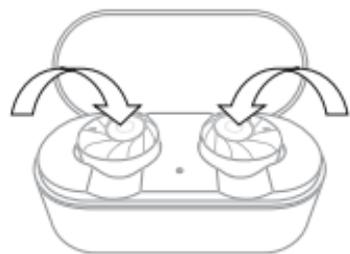

充电时：耳机上的白色LED指示灯亮起
充满电时：耳机上的白色LED指示灯关闭


充电充电盒



充电状态：充电盒上的LED指示灯会间隔2秒闪烁一次
0-25%：蓝灯间隔2秒闪一次
25-50%：蓝灯间隔2秒闪两次
50-75%：蓝灯间隔2秒闪三次
75-100%：蓝灯间隔2秒闪四次
充满电：蓝灯常亮

+ 使用产品_开机/关机

自动

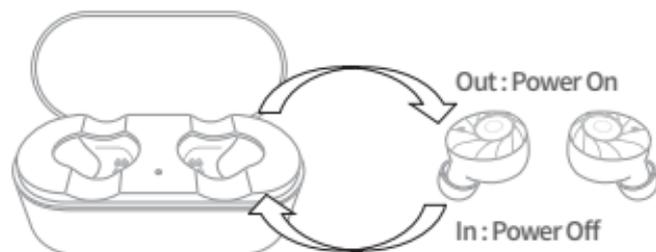

手动




• 请给充电盒定期充电。如果充电盒没电了，耳机无法充电就会自动开机。一直处于工作状态，放置时间过长，耳机会没电了。

+ 使用产品_配对和连接

CR5支持跟蓝牙设备自动连接的自动配对.(Auto Pairing)

双耳模式

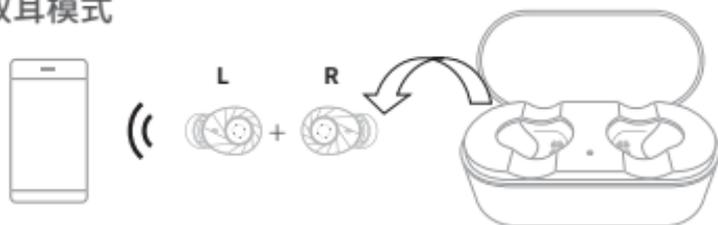

双耳模式：CR5的左右两个耳机可以一起使用。(立体声)

1. 当从充电盒中取出“CR5”时,两个耳机会自动开机并互相连接, 语音提示“Pairing Mode”即进入配对模式。
 2. 启动您手机或蓝牙设备中的蓝牙功能, 然后从设备列表中选择“CR5 Bluetooth L”, 即完成配对并自动连接。
- 左右两个耳机必须都开机 配对后才能使用双耳模式。

单耳模式



单耳模式：CR5的左右两个耳机可各自单独使用。(单声)

1. 如上所述, 把CR5先配对为双耳模式。
2. 左右两个耳机都关机。
3. 仅长按右耳机的按钮六秒钟, 右耳机进入配对模式。(您将听到“Power On”的提示, 但在听到“Pairing Mode”之前请勿松开。) 继续连接手机将右耳机(CR5 Bluetooth R)进行配对。

那左右两个耳机当中, 把想要的耳机打开就可以单独使用了。

+ 使用产品_操作



播放音乐

播放/暂停	
下一首歌曲	
上一首歌曲	

通话

接听电话 / 挂断电话	
拒绝来电	

- 长按CR5的多功能按钮一秒钟,即可打开手机或平板电脑的语音识别程序。
(Android OS : Google Assistant / iOS : Siri / Window OS : Cortana - 除了通话中以外)。

- CR5使用为双耳模式的时候,通话时左右两个耳机都有语音提示,因为麦克风只在左耳机工作,所以把左耳机拿到嘴边可以通话。
- CR5使用为单耳模式的时候,两个耳机都有语音提示,麦克风也可以各自使用。

- 双模的时候,左耳机跟手机连接,也是同上的方法。
- 如果CR5用单耳模式,左右两个耳机可以交互充电,所以这个产品就可以长时间使用。(学习外语,播客等)
- CR5的单耳模式是用一侧耳机的,所以走路或骑自行车的时候,更加安全地使用。

- 配对的时候,耳机和要配对的蓝牙设备,请放在1米以内。
- 配对的时候,如有需要输入密码,请输入“0000”。
- CR5关机时,长按多功能按钮六秒钟可以连接配对。
- 开机时会跟最近连接的设备自动连接。

+ LED指示灯状态

	运作模式	LED 指示灯
CR5 耳机	充电时	白灯常亮
	充满电时 ^a	白灯灭
	开机时	蓝灯间隔闪一次
	关机时	白灯间隔闪一次
	配对模式	蓝白灯交替闪
	播放中 / 待机状态	蓝灯间隔7秒闪一次
充电盒	充电时(闪烁)	0~25% =蓝灯间隔2秒闪一次 25~50% =蓝灯间隔2秒闪两次 50~75% =蓝灯间隔2秒闪三次 75~100% =蓝灯间隔2秒闪四次
	充满电时	蓝灯常亮

+ 耳机语音提示

	状态	语音提示
CR5 耳机	开机/关机	"Power ON" / "Power Off"
	配对模式	"Pairing Mode"
	连接左右两个耳机(双耳模式)	左耳机 : "Left Channel" 右耳机 : "Right Channel"
	连接到蓝牙设备	"Pairing Successful"
	连接蓝牙(双耳模式)	"Connected"
	断开了	"Disconnected"
	来电话	"Incoming Call" [*]
	电量不足	"Battery Low"

^{*} 如果用苹果手机的话, 会听到用户设定的铃声。

+ 产品规格

蓝牙版本	V5.0
蓝牙配置文件	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
待机时间	最多150小时
通话 · 音乐播放时间	单耳模式：约7.5小时 双耳模式：约5小时
充电时间	CR5：约1小时* 充电盒：约1小时
电池容量	CR5：3.7V / 50mAh 充电盒：5V / 500mAh
充电输入	DC 5V / 500mA
连接距离	最长10m (空旷空间)
重量	CR5：4g x 2 充电盒：41g

* 用充电盒的CR5的充电次数：3~4次 (充电盒充满电时)

DIGITAL PRIDE.

©WON