

COMMON CR₅

User Guide 1.0JP

+ 注意事項

- ・デュアルモードで、車、バイク、自転車などの運転を絶対にしないでください。シングルモードでも周囲の安全に十分注意して使用してください。
- ・心臓ペースメーカーなど植込み型医療機器の近くや病院内、航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止されている場所では絶対に使用しないでください。
- ・磁気に影響される磁気カードなどに近づけないでください。
- ・他のBluetooth機器、電子レンジ、無線LANなど同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によっては音声途切れるなど障害を起こす場合があります。その場合、上記機器から離れて使用してください。
- ・小さなお子様の手の届くところには置かないでください。
- ・火の中に入れたり、加熱しないでください。
- ・クレードル内の端子を金属製のものなどでショートさせないでください。
- ・本製品から液漏れや異臭、煙などの異常に気付いたら直ちに使用を中止してください。
- ・USBケーブルを無理に引っ張ったりしないでください。
- ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く、車の中に放置しないでください。
- ・クレードル充電完了後、放置せずにAC充電器や充電コードを取り外してください。
- ・落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・お客様自身による改造や修理は絶対にしないでください。
- ・本製品はBluetooth対応すべての機器との接続や動作を保証したものではありません。
- ・充電時間、使用時間などは使用条件により異なります。

+ パッケージの内容


		
COWON CR5	充電クレードル	クイックガイド
		
小(2EA) 中(2EA) 大(2EA)		
イヤーチップ	Micro USBケーブル	

* パッケージ構成品の絵は内容を理解しやすくするためのイメージで、実際の製品とは異なる場合があります。


+ ご使用になる前に _ 各部品および機能 の名称

CR5

充電クレードル

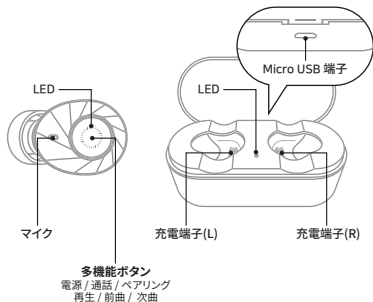


+ ご使用になる前に _ 充電時の注意事項



イヤホン充電端子の保護フィルを剥がしてから
充電を行ってください。

+ ご使用になる前に _ 充電する

CR5を充電する



充電中：白色LEDが点灯します
充電完了：白色LEDが消灯します

充電クレードルを 充電する



充電ステータス：充電クレードルの
青色LEDが点滅
0%~25% = 1回
25%~50% = 2回
50%~75% = 3回
75%~100% = 4回
充電完了 = 常に点灯

- クレードルの充電ステータスが2回以上の点滅状態で充電を行ってください。1回点滅時ではイヤホン本体は満充電にはなりません。
- 充電クレードルは定期的に充電をお願い致します。充電クレードルが放電されるとイヤホンが充電されず、イヤホンも放電になる可能性があります。

+ 製品の使用 _ 電源オン/オフ

自動



手動




電源オン/オフ：4秒長押し

- クレードルが電池切れ(1回点滅)になった場合は、自動でon/offされません。

+ 製品の使用 _ ペアリング&接続

CR5 は、Bluetooth デバイスと自動的に接続するオートペアリングをサポートします。

デュアルモード

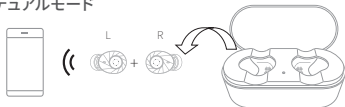

デュアルモード: CR5 の L、R ユニットを一緒に使用できます。(Stereo)

1. CR5 の充電クレードルから L、R ユニットを一緒に取り出すと、電源が自動的にオンになった後、ユニットが相互に接続され、Pairing Mode音が鳴り、ペアリングモードに入ります。
2. スマートフォンまたは Bluetooth デバイスの Bluetooth をオンにし、検出されたデバイスの中から「CR5 Bluetooth L」を選択すると、ペアリングが完了し、自動的に接続します。

※ L、R ユニットの電源がすべてオンの状態で、デュアルモードを使用できます。

シングルモード



シングルモード: CR5 の L、R ユニットをそれぞれ個別に使用できます。(Mono)

1. 前のようにCR5のL、Rユニットを全部オンにしてデュアルモードに接続します。
 2. L、R ユニットの電源をオフにします。
 3. R ユニットのボタンのみ 6 秒間押し続けて、R ユニットをペアリングモードにします。(“Power On”の音声が出て、”ペアリングモード”の音声案内が流れるまで押し続けてください。) スマートフォンで検出された R ユニット(CR5 Bluetooth R)をペアリングします。
- これでL、Rのいずれかのユニットだけをオンにして使用できます。

+ 製品の使用 _ 音楽を聴く・通話



音楽

再生 一時停止	
次曲	
前曲	

通話

通話開始 通話終了	
拒否	

- CR5 の多機能ボタンを 1 秒間長押しすると、スマートフォンまたはタブレットの音声認識サービスを実行します。(Android OS : Google Assistant / iOS : Siri / Window OS : Cortana - ただし、通話中は使用できません)

- CR5をデュアルモードで使用する場合に、通話モードでは左右イヤホン両方から音声が出力され、マイクは左側イヤホンのみで作動します。左側イヤホンを口元に近づけて通話することも可能です。
- CR5 をシングルモードで使用する場合は、各ユニットから音声が出力され、マイクもそれぞれ使用できます。

- デュアルモード時には、L ユニットのスマートフォンに接続します。
- CR5 をシングルモードで使用すると、L、R ユニットの交互に充電して使用できるので、製品を長時間使用できます。(語学、ポッドキャストなど)
- シングルモードは、片方のユニットを使用するため、歩行中でもより安全にCR5を使用することができます。

- ペアリング(登録)を行うときは本機とBluetooth機器を1m以内に近づけてください。
- パスワードを要求されたら、'0000'(ゼロ4つ)を入力してください。
- CR5 の電源がオフになっているときに、多機能ボタンを 6 秒間押し続けてペアリングモードにアクセスできます。
- 電源をオンにすると、自動的に最後にペアリングされた携帯電話/Bluetoothデバイスに接続されます。

+ ステータスLED

	LED のステータス		表示灯
CR5 イヤホン	充電中		白色のLEDが点灯します
	充電完了		白色のLEDが消灯します
	電源オン		青色のLEDが1回点滅します
	電源オフ		白色のLEDが1回点滅します
	ペアリングモード		白色と青色、交互に点灯します
	再生 / スタンバイモード		7秒ごとに青色に点滅します
	ステータス	バッテリー 状態	表示灯
充電 クレードル	充電中	0~25%	青色のLEDが1回点滅します
		25~50%	青色のLEDが2回点滅します
		50~75%	青色のLEDが3回点滅します
		75~100%	青色のLEDが4回点滅します
	充電完了		100% 青色のLEDが点灯します

+ 音声プロンプト

	ステータス	音声プロンプト
CR5 イヤホン	電源オン/オフ	"Power ON" / "Power Off"
	ペアリングモード	"Pairing Mode"
	左右イヤホンの接続 (デュアルモード)	L : "Left Channel" R : "Right Channel"
	ペアリングと接続に成功	"Pairing Successful"
	Bluetooth 接続済み (デュアルモード)	"Connected"
	接続解除済	"Disconnected"
	着信	"Incoming Call" *
	バッテリー残量低	"Battery Low"

* iPhoneはユーザー設定の着信音で出力されます。

+ 製品仕様

Bluetoothバージョン	V5.0
Bluetoothプロファイル	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
スタンバイ時間	150時間まで
音楽再生時間	シングルモード：約7.5時間 デュアルモード：約5時間
充電時間	CR5：約1時間 [*] 充電クレードル：約1時間
電池	CR5: 3.7V / 50mAh 充電クレードル：5V / 500mAh
入力	DC 5V / 500mA
動作距離	10メートルまで (フリースペース)
重さ	CR5：4g x 2 充電クレードル：41g

^{*} 充電クレードル (500mAh) を利用したCR5充電回数：3~4回 (クレードルがフル充電時)

DIGITAL PRIDE.

©WON