# COVER TO S

## + CONTENTS

+ COPYRIGHT NOTICE	3	+ 고객 지원 및 A/S 안내	
+ 구성품	4	- A/S 전 고장진단	10
		- A/S 안내	11
+ 사용하기 전에			
- 각 부의 명칭과 기능	5	+ 품질 보증 안내	12
- 충전하기	6		
		+ 품질 보증서	13
+ 제품 사용하기			
- 전원켜기 / 끄기	6		
- 페어링 및 연결하기	7		
- 음악듣기·통화하기	8		
+ 동작 상태 LED	9		
+ 음성 안내 멘트	9		
+ 제품 사양	9		

### + COPYRIGHT NOTICE

#### COWON 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

언제나 고객님께 DIGITAL PRIDE를 전해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 본 매뉴얼에는 제품사용 안내와 사용 시 주의사항이 포함되어 있습니다. 매뉴얼을 숙지하시면 더욱 즐거운 디지털 라이프를 누리실 수 있습니다.

#### 일반

+ COWON은 당사의 등록상표입니다.

- + 본 설명서는 당사가 저작권을 가지고 있으며, 본 설명서의 부분 또는 전부를 임의로 무단 배포하는 것은 금지되어 있습니다.
- + 당사는 음반/비디오/게임 관련 법령을 준수합니다.
- + 본 설명서는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었으며, 기재된 각종 예제 원문, 도표와 예시용 사진, 제품의 세부적 기능 및 H/W, S/W 스펙은 별도 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며 매뉴얼 내 이미지는 실제 제품 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

- \* 제품 이용 시 정전기 발생이 심한 환경을 피해 주십시오. 오동작을 일으킬 수도 있습니다.
- \* 본 제품은 자석이 내장되어 있으므로 의료 기기를 이식받은 사용자는 사용 전 의사와 상의해 주십시오.

#### ■ 적합성평가표시


= 48881201		
기기 명칭	특정소출력 무선기기	
	(무선데이터통신시스템용 무선기기)	
모델명	CTX	
인증 번호	R-CRM-CWX-CTX	
인증받은 자의 상호	㈜코원시스템	
제조연월	제품상자 면에 기재	
제조자/제조국가	㈜코원시스템/중국	
A/S 연락처	☎ (02) 6900-0082	

-				
	기기 명칭	충전 크래들		
	모델명	CTF-CRADLE		
	인증 번호	R-REM-CWX-CTF-CRADLE		
	인증받은 자의 상호	(취코원시스템		
	제조연월	제품상자 면에 기재		
	제조자/제조국가	(취)코원시스템/중국		
	A/S 연락처	☎ (02) 6900-0082		

#### FCC ID : SVX-CT5

※ 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.


# + 구성품

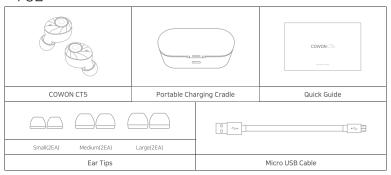

\* 패키지 구성품의 그림은 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

COWON CT5 — 4


# + 사용하기 전에 \_ 각 부의 명칭과 기능

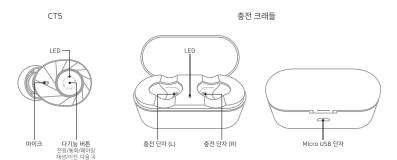

# + 사용하기 전에 \_ 충전하기

CT5 충전하기

충전 크래들 충전하기




충전 중 : 흰색 이어폰 LED 켜짐 충전 완료 : 흰색 이어폰 LED 꺼짐



충전상태 : 크래들 LED 점멸 0~25%=1회/25~50%=2회 50~75%=3회/75~100%=4회 충전완료=점등

## + 제품 사용하기 \_ 전원켜기 / 끄기






#### Manual



Power On / Off : 4초간 누름

## + 제품 사용하기 페어링 및 연결하기





- \* 싱글모드 사용 중 듀얼모드로 전환할 때는 다음 중 한 방법을 이용해 주십시오. - 연결되지 않은 상대면 유닛의 다기능 버튼을 누르고 잠시 기다리면 듀얼모드로 전화되니다!
- 모든 유닛의 전원을 끈 후, 다시 전원을 켜고 듀얼모드로 연결하여 주십시오. \* 페이링 시 제품과 페이링 할 기기를 1m 이내로 두십시오.
- \* 페어링 시 비밀번호 혹은 핀(PIN) 번호를 입력해야 하는 경우는 '0000'을 입력합니다. \*(CTS의 전원이 꺼져있을 때 다기는 버트을 6초간 각계 녹린 페어링 모드로 정속화 4
- \* CT5의 전원이 꺼져있을 때, 다기능 버튼을 6초간 길게 눌러 페어링 모드로 접속할 수 있습니다.
- \* 전원이 켜지면 가장 최근에 연결한 기기와 자동으로 연결됩니다.

CT5는 블루투스 디바이스와 자동으로 연결되는 오토 페어링 (Auto Pairing)을 지원합니다.

#### 듀얼모드: CT5의 L, R 유닛을 함께 사용할 수 있습니다. (Stereo)

- CT5의 L, R 유닛을 충전 크래들에서 함께 꺼내면 자동으로 전원이 켜진 후 유닛이 서로 연결되며, 'Pairing' 신호음과 함께 페어링 모드로 진입합니다.
- 스마트폰 혹은 블루투스 디바이스의 블루투스를 켜고 감지된 장치 중에서 'CT5 Bluetooth'를 선택하면 페어링이 완료되고 자동으로 연결됩니다.
- \* L, R 유닛의 전원이 모두 켜져 있어야 듀얼모드로 사용할 수 있습니다.

#### 싱글모드: CT5의 L, R 유닛을 각각 사용할 수 있습니다. (Mono)

- 1. 앞과 같이 CT5의 L, R 유닛을 모두 켜서 듀얼모드로 연결합니다.
- 2. 그 다음 이 상태에서 L 유닛만 충전 크래들에 넣고, 스마트폰에 감지된 'CT5 Bluetooth'를 선택하면 R 유닛의 페어링이 완료되고 자동으로 연결됩니다.
- 이제 L, R 유닛 중 싱글모드로 사용을 원하는 유닛만을 충전 크래들에서 꺼내 면 자동으로 연결되어 사용이 가능합니다.
- \* CT5를 싱글모드로 사용하면 L, R 유닛 모두 'CT5 Bluetooth'로 감지되며, 각 유닛의 기기 이름을 변경하면 편리하게 구분하여 사용할 수 있습니다. (안드로이드 스마트폰)
- \* 듀얼모드 시 L 유닛이 스마트폰과 연결됩니다.
- \* CT5를 싱글모드로 사용하면 L, R 유닛을 교대로 충전하여 사용할 수 있으므로 제품을 장시간 이용할 수 있습니다. (어학, 팟캐스트 등)
- \* CT5의 싱글모드는 한쪽 유닛을 사용하므로 보행 중 혹은 자전거를 타고 이동할 경우 좀더 안전하게 사용할 수 있습니다.

## + 제품 사용하기 \_ 음악듣기·통화하기



#### 음악듣기

재생·일시정지	<b>₽</b>
다음 곡	
이전 곡	

#### 통화하기

전화받기·종료하기	
거절하기	

- \* CT5를 듀얼모드로 사용하는 경우, 통화 시 L, R 유닛에서 모두 음성이 출력되며 마이크는 L 유닛에서만 동작하므로 L 유닛을 입으로 가져가 통화하는 것이 가능합니다.
- \* CT5를 싱글모드로 사용하는 경우, 각 유닛에서 음성이 출력되며 마이크도 각각 사용할 수 있습니다.
- \* CT5의 다기능 버튼을 1초간 길게 누르면, 스마트폰 또는 태블릿의 음성인식 서비스가 실행됩니다.
- (안드로이드 OS: Google Now / iOS: Siri 단, 통화중 제외)

# + 동작 상태 LED

	상태	LED 동작
	충전 중	흰색 LED 항상 켜짐
	충전 완료	흰색 LED 꺼짐
CT5 이어폰 유닛	전원 켜질 때	흰색 LED 2번 깜빡임
니5 이어폰 유팃	전원 꺼질 때	흰색 LED 1번 깜빡임
	페어링 모드	흰색과 청색 LED 번갈아 깜빡임
	재생 중 / 대기 모드	청색 LED 7초에 1번 깜빡임
충전 크래들		0~25% = 1회
	충전 중(점멸)	25~50% = 2회
	중신 중(암필)	50%~75% = 3호
		75~100% = 4회
	충전 완료	항상 켜짐

<sup>\*</sup> CT5를 듀얼모드로 사용하는 경우, L 유닛에서만 청색 LED가 깜빡입니다.

# + 음성 안내 멘트

	상태	음성 안내
	전원 켜짐 / 꺼짐	Power ON / Power Off
	페어링 모드	Pairing
	L, R 유닛 연결 (듀얼모드)	L 유닛: Left Channel
CT5 이어폰 유닛	나, 저 유것 건설 (ㅠㄹ포프)	R 유닛: Right Channel
	블루투스 연결 (싱글모드)	Connected
	블루투스 연결 (듀얼모드)	Second Device Connected
	연결 해제	Disconnected
	수신 중	Incoming Call
	배터리 부족	Low Battery

## + 제품 사양

블루투스 규격	V5.0	
블루투스 프로파일	HSP / HFP / A2DP / AVRCP	
대기 시간	최대 150시간	
통화·음악재생 시간	싱글모드: 약 3.5시간 듀얼모드: 약 3시간	
충전 시간	CT5: 약 1시간 <mark>1)</mark> 충전 크래들: 약 1시간	
배터리 용량	CT5: 3.7V / 50mAh 충전 크래들: 5V / 500mAh	
충전 입력	DC 5V / 500mA	
작동 거리	최대 10m (free space)	
무게	CT5: 4g x 2 충전 크래들: 41g	
1) 충전 크래들을 이용한 CT5 충전 회수: 3.5회 (충전 크래들 완충 시)		

# + 고객 지원 및 A/S 안내 \_ A/S 전 고장진단

문제점	해결 방법	
충전을 시도했으나 흰색 LED가 소등됩니다.	- 충전 크래들에 전원이 면결되어 있거나 충전이 되어 있는지 확인해 주십시오. - 배터리가 완전히 방전되었다면 일정 시간 충전 후 전원을 켜주시기 바랍니다.	
음악 재생 중 끊김이 발생합니다. 블루투스 연결이 끊깁니다.	- 제품의 유효 거리는 10m입니다. 유효 거리는 주변환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 사용 중인 App을 종료하여 스마트폰을 최적화하여 주십시오.	
블루투스 장치에서 CT5를 검색하지 못합니다.	- 블루투스 디바이스와 페어링이 되어있는지 확인해 주십시오. - 블루투스 유효 거리 내에서 CTS의 페어링 모드가 켜져 있는지 확인해 주십시오.	
듀얼모드를 사용할 수 없어요.	- 듀얼모드 사용 시 한쪽 유닛의 전원을 끄면 다른 유닛의 전원도 동시에 까집니다. L, R 유닛을 각각 켜서 서로 연결해 주십시오.	
CT5에서 소리가 들리지 않습니다.	- 제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주십시오. - 디바이스의 볼륨이 너무 작거나 용소거로 설정되어 있지는 않은지 확인해 주십시오. - 블루투스 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오. - 블루투스 장치가 유효 거리에 있는지 확인해 주십시오.	
전화 통화 시 소리가 깨끗하지 않습니다.	- 스마트폰의 수신 상태가 양호한지 확인해 주십시오. - 스마트폰이 유효 거리에 있는지 확인해 주십시오.	
음악 재생 시에 버튼이 작동하지 않습니다.	- 연결된 블루투스 디바이스가 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)를 지원해야 이용이 가능한 기능입니다.	

## + 고객 지원 및 A/S 안내\_A/S 안내

수리 의뢰제품의확실한 배송과 접수, 택배비 정산 등이 정상적으로 이루어질수 있도록 반드시 코侚 지정 택배사를 이용하여 주시기 바랍니다. 일반 무僴이나 퓍서비스 등은 제품 분실이나 파손의 우려가 있으므로 이용하지 않으시길 바라오며, 이로 인해 발생되는 손해에 대해서는 회사가 책임을 거지 않습니다.

#### · 택배 A/S 신청 방법

- 1. 코원 홈페이지 www.COWON.com에 접속하여, 최상단 메뉴 중 고객 지원 메뉴를 클릭합니다.
- 2. A/S ▶ 택배 A/S 신청 메뉴를 클릭합니다.
- 3. 회원용 또는 비회원용 택배 A/S 신청을 선택합니다. 비회원 신청의 경우 실명 인증 후 진행됩니다.
- 4. '개인정보 수집 및 이용' 및 '개인정보 취급위탁' 을 읽으신 후 동의 항목에 체크합니다.
- 5. 보내시는 분의 고객 정보와 서비스 받고자 하는 제품 정보 및 고장 증상을 입력합니다.
- 6. 서비스 받고자 하는 제품에 추가 불량이 발생되지 않도록 안전하게 포장(완충제 등) 후 고객 정보(성함, 연락처, 주소, 증상 등)를 메모하여 함께 동봉하여 주시기 바랍니다.
  - 대부분 택배 픽업 요청하신 다음날 방문을 드리지만, 롯데택배 각

- 지역 사업소별 일정에 따라 방문 수거까지 2~3일 정도 소요될 수도 있습니다.
- 품질 보증 기간 내의 일반적인 A/S 의뢰 시 택배 비용을 코원이 부담 합니다. ('착불' 선택) 단. 품질 보증 기간이 경과된 경우와 천재지번 및 충격, 침수 등 사용자 부주의로 인한 A/S 의뢰 시에는 고객남께서 택배 비용을 부담하셔야 합니다. ('선물' 선택)

COWON CT5 ----- 1

## +품질 보증 안내

당사에서 제조 생산하는 모든 제품은 당사의 엄격한 품질 관리 및 검사를 통과한 후 출하됩니다.

[보증기간] 1년 (배터리 : 6개월)

#### [보증내용]

- 본 제품은 대한민국 내수 전용 제품으로서 보증기간 중 정상적으로 사용된 상태에서 고장이 발생하면, 재경부 고시 품목별 소비자 피해 보상 규정에 의거하여 적법한 유·무형의 서비스를 제공합니다.
- 본체 외 모든 구성품은 소모품입니다. (정식 제품 박스 상태 기준)
- 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 소정의 수리 비용이 청구 되거나 부득이 유상으로도 A/S가 불가할 수 있습니다.
- 1) 이용자의 사용상 과실 / 충격 / 부주의 / 사용미숙 / 침수로 고장이 났을 경우
- 2) 임의로 제품을 분해, 개조했을 경우
- 3) 화재, 지진, 수해 등의 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 4) 코원 택배서비스가 아닌 다른 곳에서 수리하여 제품 이상이 발생한 경우

## 품질 보증서

본 제품은 당사의 엄격한 품질관리 및 검사를 통과한 후 대한민국 내수용으로 출하된 제품입니다. 만약 품질보증기간 내에 제조상의 하자 또는 자연적인 고장 발생 시 하기 보증서의 기재 내용에 따라 해당 서비스를 제공해 드립니다.

모델명				
제품 일련번호				
	본체			1년 (배터리 : 6개월)
보증기간	모든 액세서리 (소모품)			3개월 (에당 제품의 품질보증서에 기재된 내용 참조)
구입일		년	월	일 (구입처: )

<sup>※</sup> 품질보증에 관한 상세 내용은 홈페이지 (www,COWON,com) 상단 고객지원 → A/S → 코원 A/S 안내의 품질보증 페이지를 참조하세요.

DIGITAL PRIDE



I주I **코원시스템** <sub>COWON SYSTEMS, Inc.</sub> (06147) 서울시 강남구 역삼동 689-3 코윈타워 COWON A/S 및 고객지원 : 전국공통 ☎ 02-6900-0082 www.COWON.com