

COWON SP₅

WIRELESS CHARGING
BLUETOOTH SPEAKER

User Guide 1.0K

DIGITAL PRIDE,
COWON

+CONTENTS

| | | | |
|------------------|---|------------------|----|
| COPYRIGHT NOTICE | 3 | 블루투스 페어링 및 전화 받기 | 10 |
| 제품 사용 시 주의 사항 | 4 | 음악 듣기 및 무선 충전 | 12 |
| 제품 특징 | 5 | 제품 사양 | 13 |
| 패키지 구성품 | 6 | 고객 지원 및 A/S 안내 | 14 |
| 각부 명칭 및 기능 | 7 | 품질 보증 안내 | 16 |
| 시계 및 알람 설정하기 | 8 | | |

+ COPYRIGHT NOTICE

COWON 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

언제나 고객님의 DIGITAL PRIDE를 전해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

본 매뉴얼에는 제품 사용 안내와 사용 시 주의 사항이 포함되어 있습니다.

매뉴얼을 숙지하시면 더욱 즐거운 디지털 라이프를 누리실 수 있습니다.

일반

+ COWON은 ㈜코원시스템의 등록상표입니다.

+ 본 설명서는 ㈜코원시스템이 저작권을 가지고 있으며, 본 설명서의 부분 또는 전부를 임의로 무단 배포하는 것은 금지되어 있습니다.

+ ㈜코원시스템은 음반/비디오/게임 관련 법령을 준수합니다.

+ 본 설명서는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었으며, 기재된 각종 예제 원문, 도표와 예시용 사진, 제품의 세부적 기능 및 H/W, S/W 스펙은 별도 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며 매뉴얼 내 이미지는 실제 제품 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

■ B급기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

| | |
|---|--------------------------------------|
| 상호 또는 성명 (Trade Name or Applicant) | ㈜코원시스템 |
| 기자재 명칭 (Equipment Name) | 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) |
| 기본모델명 (Basic Model Number) | COWON SP5 |
| 인증번호 (Certification No.) | MSIP-CMI-CWS-SP5 |
| 제조사/제조국가 (Manufacturer/Country of Origin) | Dolphin Electronics Co., Ltd / China |
| 제조년월 | 제품라벨에 기재됨 |
| A/S 연락처 | ☎ (02) 6900-0082 |

+ 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다. 이 기기는 인명 안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

+제품 사용 시 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이니, 다음 사항을 반드시 잘 숙지하시고 사용하여 주십시오.

(경고나 주의 사항을 이행하지 않아 발생하는 모든 사고에 대해서 회사에서는 일체 책임을 지지 않습니다.)

- + 사용설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- + 내부 회로가 손상될 수 있으니 제품을 습기가 있는 곳에 두지 마세요.
- + 제품을 직사광선이나 더운 곳에 놓지 마세요. 고온에 의해 제품 수명이 단축되거나 배터리나 플라스틱 부분이 손상을 입을 수 있습니다.
- + 제품을 온도가 낮은 곳에 놓지 마세요. 내부 회로에 손상을 입힐 수 있습니다.
- + 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.
- + 유아나 어린이 손, 애완동물이 닿는 곳에 방치하지 마십시오.
- + 제품을 화학물질, 세제 등을 사용하여 닦지 마십시오. 부드러운 천을 이용하여 가볍게 닦아 주십시오.
- + 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 고장의 직접적인 원인이 되며 보증기간 내라도 무상 A/S가 불가능할 수 있습니다.
- + 날카로운 것으로 제품 표면을 긁지 마십시오.
- + 자석 또는 자기장 근처에 제품을 두지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

+제품 특징

+ COWON SP5는 다음과 같은 블루투스 프로파일을 지원합니다.

- HSP : Headset Profile
- HFP : Hands-free Profile
 - 전화 받기, 전화 끊기, 수신 거부
 - 마지막으로 통화한 번호로 전화 걸기
 - 볼륨 조절
 - 마이크 음소거
- A2DP : Advanced Audio Distribution Profile
 - 무선 음악 감상
 - 볼륨 조절
 - 재생/일시 정지
 - 이전 곡/다음 곡
- AVRCP : Audio / Video Remote Control Profile


+ 음악 감상 중에도 걸려오는 전화를 놓치지 않고 간편하게 수신할 수 있습니다.

+ 자동 연결 기능을 지원하여 전원을 켜면 마지막으로 연결되었던 기기와 자동으로 연결됩니다.


참고 : 블루투스 기기의 지원 프로파일, 규격에 따라 일부 기능은 제한될 수 있습니다.

무선 충전을 지원하지 않는 스마트 기기의 경우 별도의 충전 리시버를 부착하여 사용해야 합니다.

+패키지 구성품




COWON SP5



AUX 케이블




매뉴얼



전원 어댑터

* 패키지 구성품의 그림은 사용자의 이해를 돕기 위한 그림으로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

+각부 명칭 및 기능

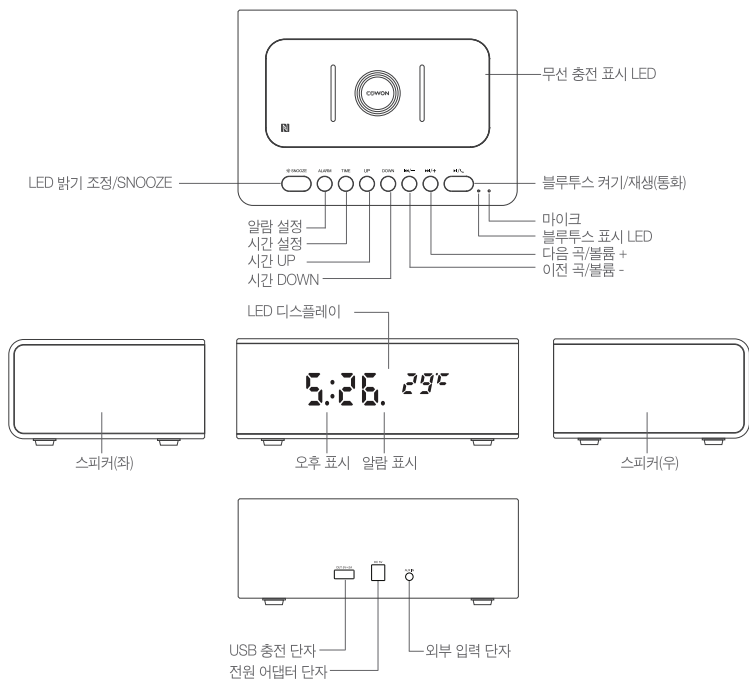

+시계 및 알람 설정하기

— 시계 설정하기

1. TIME 버튼을 짧게 누르면 LED 디스플레이의 시(hour)가 깜빡이면서 변경 가능한 상태가 됩니다.
2. UP, DOWN 버튼을 눌러서 시(hour)를 변경합니다.
3. TIME 버튼을 다시 누르면 LED 디스플레이의 분(minute)이 깜빡이면서 변경 가능한 상태가 됩니다.
4. UP, DOWN 버튼을 눌러서 분(minute)을 변경합니다.
5. TIME 버튼을 다시 누르면 설정이 완료됩니다.

— 알람 설정하기

1. ALARM 버튼을 짧게 누르면 LED 디스플레이의 시(hour)가 깜빡이면서 변경 가능한 상태가 됩니다.
2. UP, DOWN 버튼을 눌러 시(hour)를 변경합니다.
3. ALARM 버튼을 다시 누르면 분(minute)이 깜빡이면서 변경 가능한 상태가 됩니다.
4. UP, DOWN 버튼을 눌러 분(minute)을 변경합니다.
5. ALARM 버튼을 다시 누르면 설정이 완료됩니다.
6. 알람 설정이 완료되면 "알람 표시"가 깜빡이고, 설정한 알람은 매일 초기화 됩니다.
7. 설정 후 ALARM 버튼을 길게 누르면 "알람 표시"가 항상 켜짐 상태로 유지되고, 매일 알람이 작동합니다.

+시계 및 알람 설정하기

- 알람 켜기/끄기

1. ALARM 버튼을 짧게 눌러 알람을 켭니다.
2. ALARM 버튼을 길게 누르면 1회 알람에서 매일 알람으로 설정할 수 있습니다.
3. "알람 표시"가 깜빡이는 동안 ALARM 버튼을 길게 두번 누르면 알람이 꺼집니다.

- 스누즈(SNOOZE) 사용하기

1. 알람은 한 시간 동안 울립니다.
2. 알람 시 SNOOZE 버튼을 누르면 "알람 표시"가 깜빡이면서 9분 후에 알람이 울리게 됩니다.
3. 알람이 울릴 때 ALARM, TIME, UP, DOWN 버튼 중 한 개를 누르면 스누즈(SNOOZE) 기능이 해제 됩니다.

- 온도계 설정

1. UP 버튼과 DOWN 버튼을 동시에 길게 누르면 섭씨/화씨 표기 값이 변경됩니다.

+ 블루투스 페어링 및 전화 받기

— 블루투스 기기 연결하기


1. **▶/⏪** 버튼을 3초 이상 길게 누르면 신호음과 함께 청색 LED가 빠르게 깜빡거립니다.
2. 사용자의 장치에서 블루투스 기능을 활성화시킨 후 새로운 블루투스 장치를 검색합니다.
3. "COWON SP5"를 선택하여 등록합니다.
4. 등록 과정에서 PIN코드를 요청하면 숫자 "0000"을 입력합니다.
5. 등록이 완료되면 신호음과 함께 청색 LED가 천천히 깜빡거립니다.
6. 블루투스 연결을 해제하려면 **▶/⏪** 버튼을 3초 이상 길게 LED가 꺼질 때까지 누르십시오.

- SP5와 사용자의 기기를 1미터 이내로 두십시오.
- 연결에 실패한 경우, SP5의 전원을 껐다 켜 후 다시 시도하십시오.
- 한번 연결이 된 기기는 다시 페어링을 하지 않아도 자동으로 연결됩니다.

+블루투스 페어링 및 전화 받기

- NFC 를 통해 페어링하기

1. **예/** 버튼을 3초 이상 길게 누르면 신호음과 함께 청색 LED가 빠르게 깜빡거립니다.
2. 스마트 기기의 NFC 기능을 켭니다.
3. SP5의 NFC 로고에 스마트 기기를 1cm 이내로 접촉합니다.
4. 자동으로 페어링 모드로 접속되며 스마트 기기에서 "블루투스 기기를 페어링하시겠습니까?" 라는 알림 창과 함께 신호음이 출력됩니다.
5. "예" 를 선택하면 자동으로 블루투스 등록이 되면서 신호음과 함께 청색 LED가 천천히 깜빡거립니다.
6. 블루투스 페어링이 완료되면 음악 재생을 시작합니다.
7. 블루투스 연결을 해제하려면 **예/** 버튼을 LED가 꺼질 때까지 3초 이상 길게 누르십시오.



- 전화 받기

1. 블루투스 모드에서 전화를 받으려면 **예/** 버튼을 누르십시오.
2. 통화 중에 전화를 끊으려면 한번 더 **예/** 버튼을 누르십시오.

+음악 듣기 및 무선 충전

- 음악 듣기

| 기능 | 작동 |
|------------|-------------------|
| 재생 / 일시 정지 | ▶/◀ 버튼을 짧게 누릅니다. |
| 볼륨 높이기 | ▶▶/+ 버튼을 길게 누릅니다. |
| 볼륨 줄이기 | ◀◀/- 버튼을 길게 누릅니다. |
| 다음 곡으로 | ▶▶/+ 버튼을 짧게 누릅니다. |
| 이전 곡으로 | ◀◀/- 버튼을 짧게 누릅니다. |

- 일부 기기에서는 SP5가 아니라 기기의 스피커를 통해 음악이 재생되기도 합니다. SP5로 음악을 들으려면, 기기 설정 메뉴에서 '블루투스'를 통한 소리 전송'을 선택하신 후 'COWON SP5'를 선택하십시오. 보다 자세한 사항은 기기의 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 원격으로 이전/다음 곡으로 이동하거나 음악을 일시 정지/재생하려면 AVRCP를 지원하는 기기 혹은 송신기가 SP5와 페어링 되어야 합니다. 보다 자세한 사항은 기기의 사용 설명서를 참고하세요.


- 무선 충전

SP5의 COWON 로고 위에 무선 충전을 지원하는 스마트 기기를 올려 놓습니다. (갤럭시노트5, 갤럭시(S6) 충전을 시작하면 우측에 청색 충전 LED가 켜집니다. 충전 위치가 정확하지 않으면 충전 LED가 켜지지 않고, 충전이 되지 않으니 LED가 켜지는 것을 확인해 주십시오.

Note: 스마트 기기를 정확한 위치에 올려 놓고 충전해 주세요.

무선 충전을 지원하지 않는 스마트 기기의 경우 별도의 리시버를 사용해야 충전이 가능합니다.

SP5 무선 충전부에는 금속 물질을 절대로 올려놓지 말아야 합니다.



+제품 사양

- 제품 사양

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 블루투스 규격 | 블루투스 V4.1 |
| 지원 프로파일 | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| 무선 사용 거리 | 최대 10m |
| 스피커 출력 | 5W x 2, Left & Right Channels |
| 입력 전압 | DC 5V / 3000mA |
| 무선 충전 출력 전압 | DC 5V / 1000mA |
| USB 출력 전압 | DC 5V / 2000mA |
| 크기 | 204mm(W) x 140mm(H) x 75mm(T) |
| 무게 | 796g |

+고객 지원 및 A/S 안내

- A/S 전 고장 진단

+ 매뉴얼을 봐도 모르는 것이 너무 많아요.

코윈닷컴(www.COWON.com)의 상단 SUPPORT에서 제품별 FAQ와 제품가이드를 제공해 드리고 있으니 참고하시기 바랍니다.
그 외 기술문의 사항은 02-6900-0082 또는 홈페이지 내 Q&A를 이용하여 문의 주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

+ 무선 충전이 안 됩니다.

스마트 기기가 정확한 위치에 있는지, 충전 LED가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
무선 충전을 지원하는 스마트 기기가 맞는지 확인해 주십시오.

+ 음악 재생 중 끊김이 발생합니다.

제품의 유효 거리는 10m입니다.
유효 거리는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

+ SP5에서 소리가 들리지 않습니다.

제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주십시오.
볼륨이 너무 작거나 음소거로 설정되어 있는지 확인해 주십시오.
SP5와 기기가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
음악이 일시 정지 중인지 **▶/◀** 버튼을 눌러서 확인해 주십시오.

+ 전화 통화시 소리가 깨끗하지 않습니다.

기기의 전화 수신 신호가 양호한지 확인을 바랍니다.
SP5와 기기가 유효 거리 내에 있는지 확인해 주십시오.

+ 음악을 재생할 때 버튼이 동작하지 않습니다.

연결된 기기가 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)를 지원해야 이용이 가능한 기능입니다.

+고객 지원 및 A/S 안내

- A/S 안내

본 제품은 코원 택배서비스센터에서만 A/S를 받으실 수 있습니다.

가. 보내실 곳

(우편번호 135-080) 서울시 강남구 역삼동 689-3번지 1층 코원 택배서비스센터

나. 보내는 방법

- 모든 택배 수리서비스는 현대택배로만 진행됩니다.
수리 외의 제품의 확실한 배송과 짐수, 택배비 정산 등이 정상적으로 이루어질 수 있도록 반드시 코원 지정 택배사인 현대택배를 이용하여 주시기 바랍니다. 일반 우편이나 퀵서비스 등은 제품 분실이나 파손의 우려가 있으므로 이용하지 않으시길 바라오며, 이로 인해 발생하는 손해에 대해서는 회사가 책임을 지지 않습니다. 현대택배 이용 방법은 다음과 같습니다.
- 온라인 택배수리 신청 방법
 - 1) 코원 홈페이지 www.COWON.com에 접속하여, 최상단 메뉴 중 SUPPROT(고객지원) 메뉴를 클릭합니다.
 - 2) '온라인 택배수리 신청하기' 메뉴를 클릭합니다.
 - 3) 회원용 또는 비회원용 온라인 택배수리 신청하기를 선택합니다.
 - 4) '택배 서비스 이용 약관(개인 정보 활용 동의 포함)에 동의합니다'
항목에 체크합니다.
 - 5) 보내시는 분의 정보 및 의뢰하시는 서비스 제품의 정보를 입력합니다.
 - 6) 고객정보(성함, 연락처, 주소, 증상 등)를 메모하여 제품 포장 안에 동봉하시기 바랍니다.
 - 보내시고자 하는 제품은 미리 안전하게 포장해 주시기 바랍니다.
 - 대부분 택배 픽업 요청하신 다음날 방문을 드리지만, 현대택배 각 지역 사업소별 일정에 따라 방문 수가까지 2~3일 정도 소요될 수도 있습니다.
 - 품질 보증 기간 내의 일반적인 AS의뢰 시 택배 비용을 코원이 부담합니다. (신용 선택) 단, 품질 보증 기간이 경과된 경우와 천재지변 및 충격, 침수 등 사용자 부주의로 인한 AS의뢰 시에는 고객님께서 택배 비용을 부담하셔야 합니다. (신불 선택)

+고객 지원 및 A/S 안내

다. 수리기간

- 일반적으로 택배 수리서비스 소요기간은 4~5일 정도입니다.
(주말이 포함된 경우 1~2일 정도 늦어질 수 있습니다.)
- 고장 제품의 상태는 코원 택배서비스센터에 도착하여 엔지니어가 확인한 시점 기준으로 판단하므로 배송 도중 이상이 생기지 않도록 주의하여 포장해 주시기를 부탁드립니다.
- 엔지니어 판단 기준으로 정밀 점검이 필요한 경우가거나, A/S 센터 자체 수급 일정에 따라 부득이하게 일반적인 기간보다 A/S가 다소 길어질 수도 있습니다.

라. 주의사항

- 매뉴얼 내에 비치된 A/S 의뢰 요청서를 반드시 작성해 주시기 바랍니다. 빠르고 정확한 서비스를 위해 A/S 의뢰 요청서를 상세히 작성하여, 엔지니어가 쉽게 확인할 수 있는 위치에 부착해 주시길 부탁드립니다.
A/S 의뢰 요청서는 www.COWON.com 사이트의 A/S 안내 페이지에서 문서를 다운로드 받아 인쇄 후 작성하셔도 됩니다.
- 고객님의 전화번호와 주소를 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
고객님께 정확하고 신속하게 제품 재발송이 이루어질 수 있도록 연락처를 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 연락처가 없으면 본인확인 절차상 번거로운 일이 발생되어 전체 업무가 지연될 수 있습니다.

+품질 보증 안내

당사에서 제조 생산하는 모든 제품은 (주)코원시스템의 엄격한 품질 관리 및 검사를 통과한 후 출하됩니다.

[보증기간]

- 1년

[보증내용]

- 본 제품은 대한민국 내수 전용 제품으로서 보증기간 중 정상적으로 사용된 상태에서 고장이 발생하면, 기재부 고시 품목별 소비자 피해 보상 규정에 의거하여 적절한 유무형의 서비스를 제공합니다.
- 본체 외 모든 구성품은 소모품입니다.
(정식 제품 박스 상태 기준)

품질 보증서

본 제품은 (주)코원시스템의 엄격한 품질 관리 및 검사를 통과한 후 대한민국 내수용으로 출하된 제품입니다. 만약 품질 보증 기간 내에 제조상의 하자 또는 자연적인 고장 발생 시 하기 보증서의 기재 내용에 따라 해당 서비스를 지원합니다.

| | | | |
|------|------------------|--|------------|
| 모델명 | | | |
| 보증기간 | 본체 | 1년 | |
| | 모든 액세서리 (소모품) | 3개월 / 어댑터 - 6개월 (해당 제품의 품질보증서에 기재된 내용 참조) | |
| 구입일 | 년 | 월 | 일 (구입처 :) |

* 품질보증에 관한 상세 내용은 홈페이지(www.COWON.com) 상단 SUPPORT → A/S 안내의 품질보증 페이지를 참조하세요.


COWON A/S 요청서

| | | | |
|-----------|---|-----|--|
| 모델 및 용량 | (모델명) | | |
| 수리 요청 내역 | (자세히 적으시면 보다 정확하고 신속한 서비스를 받으실 수 있습니다.) | | |
| 고객 성함 | | 연락처 | |
| 제품 받으실 주소 | | | |

코원 지정 택배사 : 현대택배 (www.HLC.co.kr)

보내실 주소 : 서울시 강남구 역삼동 689-3번지 1층 코원 택배서비스센터 (우편번호 : 135-080)

참고사항 : A/S 진행상황은 COWON.com 접속 ▶ SUPPORT ▶ A/S 조회 및 결제를 통해 확인하실 수 있습니다.





주이 코원시스템 COWON SYSTEMS, Inc.

135-080 서울시 강남구 역삼동 680-3 코원타워
COWON A/S 및 고객지원 : 전국공통 ☎ 02-6900-0082

www.COWON.com