

COWON X9 펌웨어 V1.12

POINT 필독 주의사항

주의

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중 절대로 COWON X9의 리셋 버튼을 누르지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 X9에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.

안내

코원 미디어 센터-제트오디오 를 사용하시면 X9 에서 지원하는 여러 포맷, 코덱으로 손쉽게 변환하시거나 Ripping 하실 수 있습니다.

EDIT 수정사항

- 지원하지 않는 FLAC 파일 재생시도시 멈춤 현상 수정

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법


COWON X9 펌웨어 업그레이드 방법

최신 펌웨어는 www.cowon.com 자료실에서 무료로 다운 받으실수 있습니다.


설치하시기 전에

1. cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
2. 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 COWON X9를 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
3. 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


1 펌웨어 파일의 압축을 푼 뒤, 전체 파일을 선택한후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '복사'를 선택합니다.

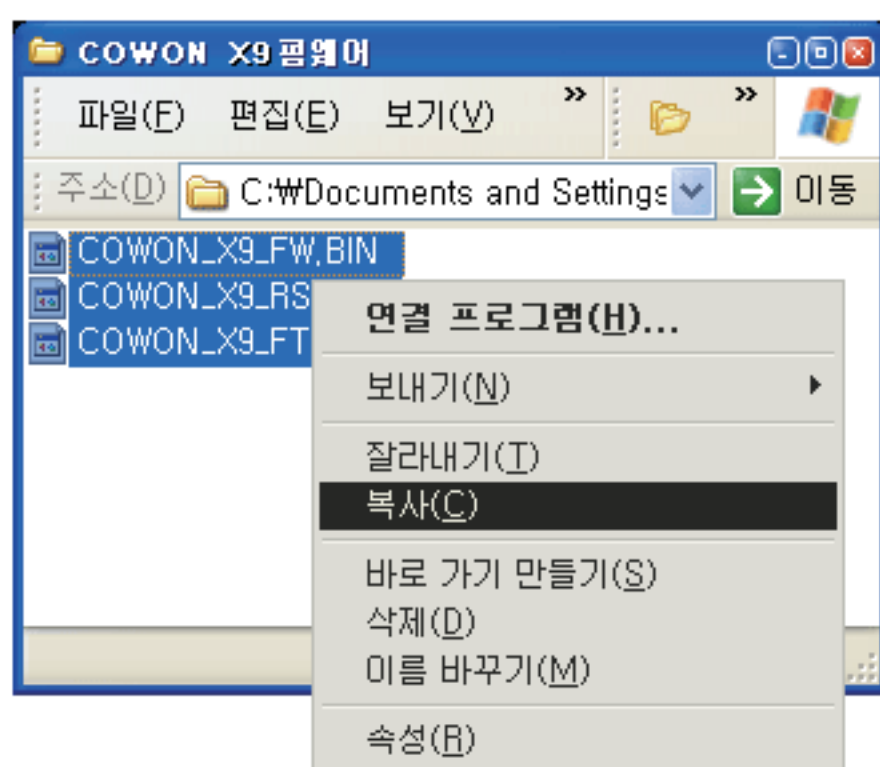


2 COWON X9 제품에 USB 케이블을 연결해 주세요.

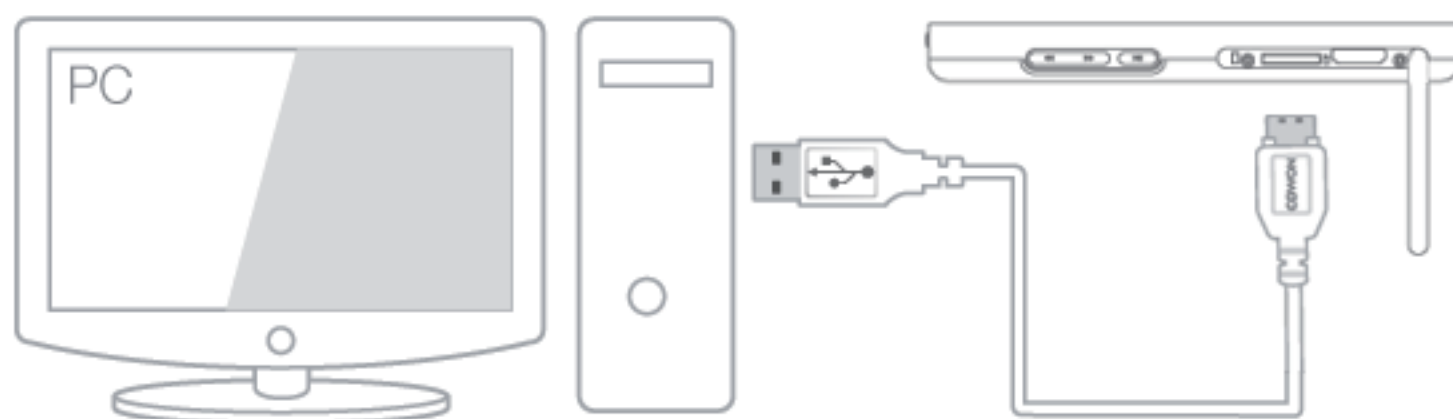

3 복사한 펌웨어 파일을 COWON X9 FLASH 드라이브의 루트 폴더에 복사해 주세요.

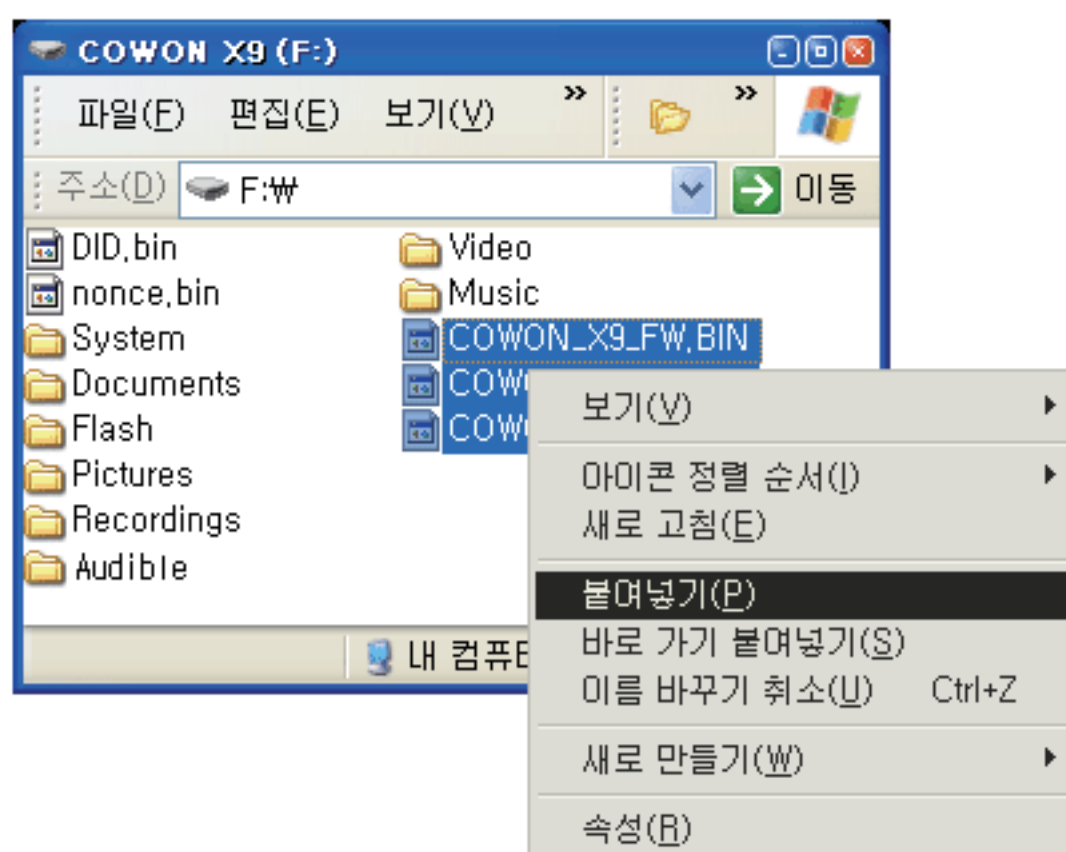

4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 COWON X9를 PC와 분리합니다.

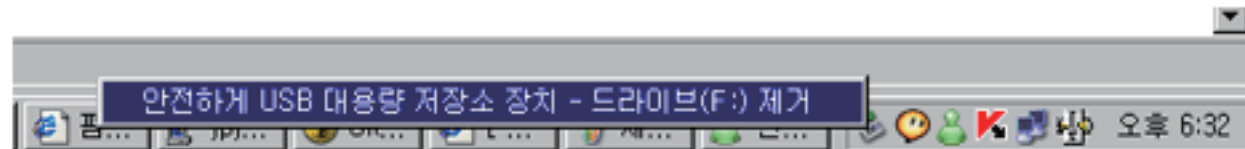

5 COWON X9의 전원이 꺼진것을 확인한후, 상단의 전원버튼을 누릅니다. 화면을 통해 펌웨어 업그레이드의 진행상황을 확인합니다. 펌웨어 업그레이드가 끝나면 설치된 펌웨어 버전으로 COWON X9가 시작됩니다.



펌웨어 버전 정보는 전원이 들어온 뒤에 [Settings]-[시스템]-[정보]에서 확인하실 수 있습니다.