

iAUDIO 10 펌웨어 V1.10

POINT 필독 주의사항

주의

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중 절대로 iAUDIO 10의 리셋 버튼을 누르지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 iAUDIO 10에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.

안내

코원 미디어 센터-제트오디오 를 사용하시면 iAUDIO 10에서 지원하는 여러 포맷, 코덱으로 손쉽게 변환하시거나 Ripping 하실 수 있습니다.

EDIT 수정사항

- 지원하지 않는 FLAC 파일 재생시도 시 멈춤 현상 수정
- 데이터베이스 갱신 기능 추가 (설정/시스템/데이터베이스 갱신)


UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법

iAUDIO 10 펌웨어 업그레이드 방법


최신 펌웨어는 www.cowon.com 자료실에서 무료로 다운 받으실수 있습니다.

- 설치하기 전에
 1. cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
 2. 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 iAUDIO 10을 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
 3. 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


1 펌웨어 파일의 압축을 푼 뒤, 전체 파일을 선택한후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '복사'를 선택합니다.

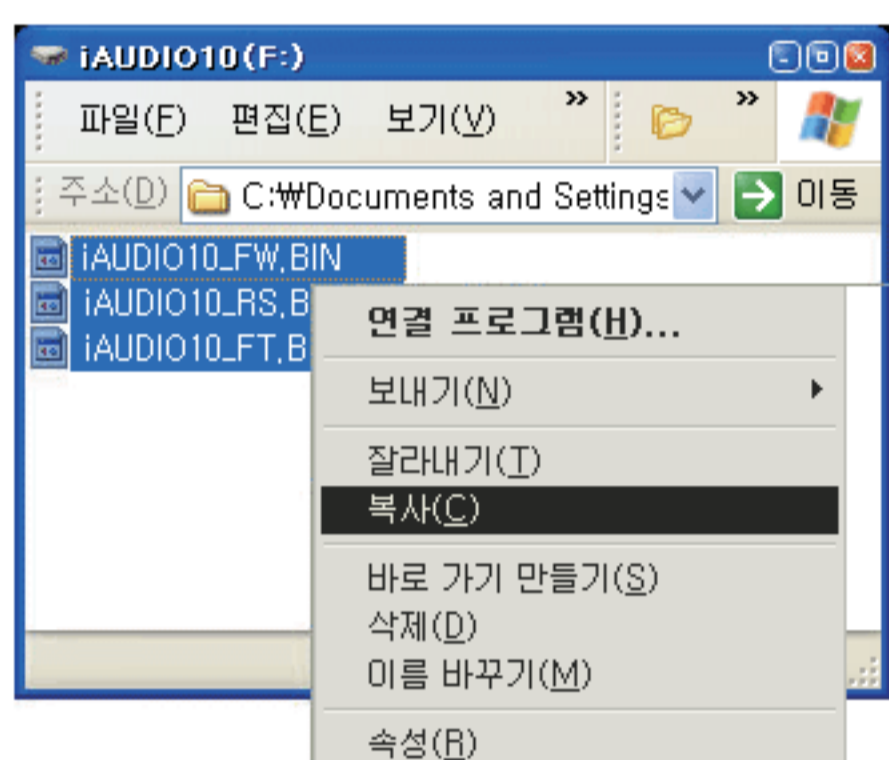


2 iAUDIO 10 제품에 USB 케이블을 연결해 주세요.

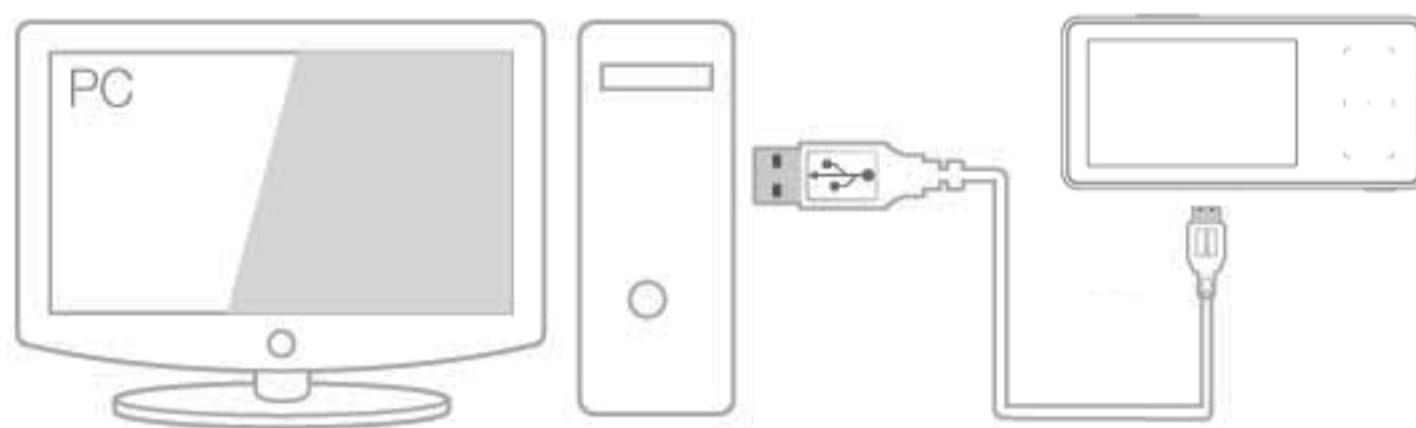

3 복사한 펌웨어 파일을 iAUDIO 10 제품 루트폴더에 복사해 주세요.

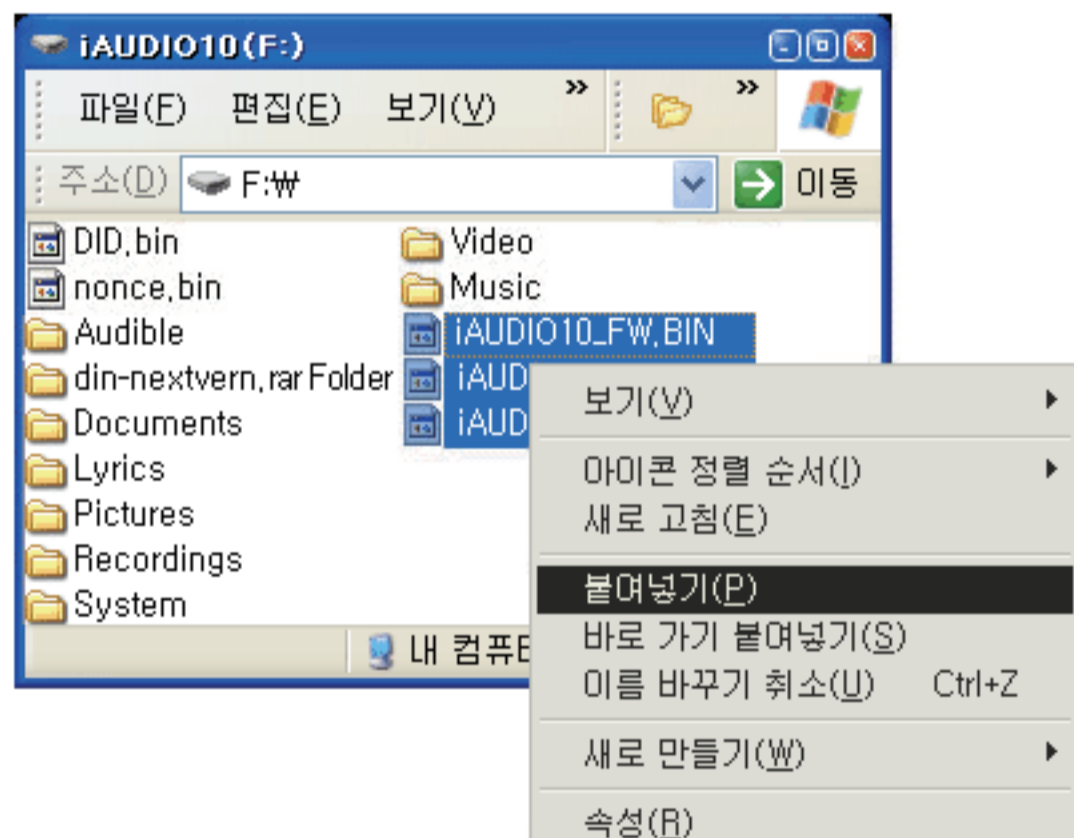

4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 iAUDIO 10을 PC와 분리합니다.

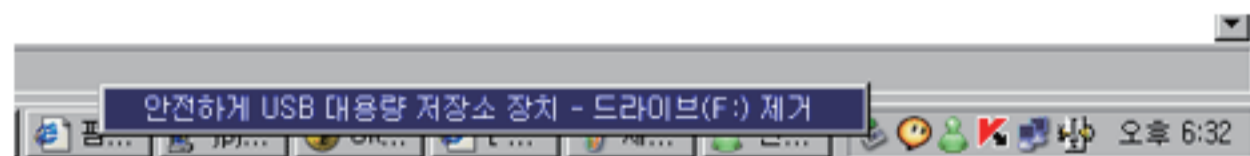

5 iAUDIO 10의 전원이 꺼진것을 확인한후, 좌측하단의 전원버튼을 누릅니다. 화면을 통해 펌웨어 업그레이드의 진행상황을 확인합니다. 펌웨어 업그레이드가 끝나면 설치된 펌웨어 버전으로 iAUDIO 10이 시작됩니다.



펌웨어 버전 정보는 전원이 들어온 뒤에 [SETTINGS]-[시스템]-[정보]에서 확인하실 수 있습니다.